

505-50-0

Querfräse - 100 kg - ER 50 - für Bagger von 1-3 To



Transportlänge (über alles)	610 mm
Transportbreite (über alles)	480 mm
Transporthöhe (über alles)	225 mm
Trommeldurchmesser	225 mm
Anzahl Meissel	60 pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	150 tr/min
Litermenge Öl (min/max)	60 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Optimale Anpassung auf Maschine	1-3 to

505-100-0

Querfräse - 310 kg - ER 100 - für Bagger von 3-7 To



Transportlänge (über alles)	805 mm
Transportbreite (über alles)	610 mm
Transporthöhe (über alles)	370 mm
Trommeldurchmesser	370 mm
Anzahl Meissel	64 pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	110 tr/min
Litermenge Öl (min/max)	90 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Optimale Anpassung auf Maschine	3-7 to

505-250-0

Querfräse - 450 kg - ER 250 - für Bagger von 7-15 To



Transportlänge (über alles)	965 mm
Transportbreite (über alles)	680 mm
Transporthöhe (über alles)	450 mm
Trommeldurchmesser	450 mm
Anzahl Meissel	44 pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	90 tr/min
Litermenge Öl (min/max)	100 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Optimale Anpassung auf Maschine	8-15 to

505-600-0

Querfräse - 900 kg - ER 600 - für Bagger von 10-20 To



Transportlänge (über alles)	1130 mm
Transportbreite (über alles)	780 mm
Transporthöhe (über alles)	575 mm
Trommeldurchmesser	575 mm
Anzahl Meissel	48 pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	80 tr/min
Litermenge Öl (min/max)	170 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Optimale Anpassung auf Maschine	10-18 to


505-650-0

Querfräse - 1'000 kg - ER 650 - für Bagger von 15-25 To



Transportlänge (über alles)	1200 mm
Transportbreite (über alles)	800 mm
Transporthöhe (über alles)	575 mm
Trommeldurchmesser	575 mm
Anzahl Meissel	48 pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	85 tr/min
Litermenge Öl (min/max)	250 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Optimale Anpassung auf Maschine	15-22 to

505-1200-0 (NE PAS LOUER) Querfräse - 1'750 kg - ER 1500 - für Bagger von 20-40 To



Litermenge Öl (min/max)	320 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar

505-1500-0 Querfräse - 1'750 kg - ER 1500 - für Bagger von 20-40 To



Transportlänge (über alles)	1420 mm
Transportbreite (über alles)	880/1000 mm
Transporthöhe (über alles)	670 mm
Trommeldurchmesser	670 mm
Anzahl Meissel	44/48 pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	75 tr/min
Litermenge Öl (min/max)	320 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Optimale Anpassung auf Maschine	23-40 to

505-2000-0 Querfräse - 2'200 kg - ER 2000 - für Bagger von 30-50 To



Transportlänge (über alles)	1580 mm
Transportbreite (über alles)	1240 mm
Transporthöhe (über alles)	680 mm
Trommeldurchmesser	680 mm
Anzahl Meissel	56 pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	65 tr/min
Litermenge Öl (min/max)	360/410 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	/350 bar
Optimale Anpassung auf Maschine	35-50 to

505-3000-0 Querfräse - 3'500 kg - ER 3000 - für Bagger von 50-70 To - Meissel Ø 38mm



Transportlänge (über alles)	1650 mm
Transportbreite (über alles)	1330 mm
Transporthöhe (über alles)	805 mm
Trommeldurchmesser	805 mm
Anzahl Meissel	64 pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	55 tr/min
Litermenge Öl (min/max)	600 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Optimale Anpassung auf Maschine	50-70 to

505-5500-0 (NE PAS LOUER) Querfräse - 6'000 kg - ER 5500 - für Bagger von 70-125 To



Transportlänge (über alles)	1970 mm
Transportbreite (über alles)	1600 mm
Transporthöhe (über alles)	920 mm
Trommeldurchmesser	920 mm
Anzahl Meissel	68 pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	50 tr/min
Litermenge Öl (min/max)	1.000 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Optimale Anpassung auf Maschine	70-125 to

513-15-0 (NE PAS LOUER) Kettenfräse - breite 37 cm - 90 kg - 1.5-3 to



513-20-0 (NE PAS LOUER) Kettenfräse - breite 48 cm - 170 kg - 2-4 to



513-40-0 Kettenfräse - breite 50 cm - 820 kg - 5-10 to



513-50-0 (NE PAS LOUER) Kettenfräse - breite 50 cm - 1600 kg - 10-17 to



513-60-0 Kettenfräse - breite 60-80 cm - 2400/2600 kg – 18-30 to



Gewicht ohne Aufhängung	2400 kg
Transportlänge (über alles)	2170 mm
Transportbreite (über alles)	1500 mm
Transporthöhe (über alles)	2450 mm
Anzahl Meissel	28+54=82 pce
Litermenge Öl (min/max)	180/250 lt/min
Optimale Anpassung auf Maschine	18-30 to

513-80-0

Kettenfräse - breite 80-100 cm - 3600/3800 kg - 30-50 to



Anzahl Meissel

44+63=107 pce

513-92-0 (NE PAS LOUER)

Kettenfräse - breite 92-130 cm - 6000/6500 kg - 50-70 to



504-100-0

Senkrechtfräse L - 210 kg - ER 100-L - für Bagger 3-7 To - Ø 370 mm



504-250-0

Senkrechtfräse L - 450 kg - ER 250-L - für Bagger 7-15 To - Ø 400 mm



Transportlänge (über alles)
Trommeldurchmesser
Anzahl Meissel
Drehgeschwindigkeit (lt/min)

1130 mm
400 mm
44 pce
90 tr/min

504-400-0 (NE PAS LOUER)

Senkrechtfräse L - 500 kg - ER 400 L - für Bagger 10- 20 To - Ø 400 mm



Transportlänge (über alles)
Trommeldurchmesser
Anzahl Meissel
Drehgeschwindigkeit (lt/min)
Litermenge Öl (min/max)
Arbeitsdruck (min/max)

1130 mm
400 mm
44 pce
80 tr/min
170 lt/min
350 bar

504-450-0

Senkrechtfräse L - 500 kg - ER 450-L- für Bagger 10-20 To - Ø 450 mm



Transportlänge (über alles)	1160 mm
Trommeldurchmesser	450 mm
Anzahl Meissel	30 pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	80 tr/min

504-600-0

Senkrechtfräse L - 580 kg - ER 600-L - für Bagger 15-25 To - Ø 535 mm



Transportlänge (über alles)	1340 mm
Trommeldurchmesser	535 mm
Anzahl Meissel	48 pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	80 tr/min

504-1500-0

Senkrechtfräse L - 1300 kg - ER 1500-L - für Bagger 20-40 To - Ø 680 mm



Transportlänge (über alles)	1440 mm
Trommeldurchmesser	680 mm
Anzahl Meissel	44 pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	75 tr/min
Litermenge Öl (min/max)	320 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar

504-2000-0

(NE PAS LOUER)

Senkrechtfräse L - 1500 kg - ER 2000-L - für Bagger 35-50 To - Meissel Ø 30 mm



509-20-0

Hobelmaschine - 170 kg - EX 20 HD - für Bagger 2-4 To - Meissel Ø 14 mm



506-16-0 (NE PAS LOUER)

Hobeltrommel - für 511-20 - 20 cm breit / 8.5 cm tief



509-30-0

Hobelmaschine - 400 kg - EX 30 HD - für Bagger 6-10 To - Meissel Ø 20 mm



Gewicht ohne Aufhängung	400 kg
Transportlänge (über alles)	800 mm
Transportbreite (über alles)	300 mm
Transporthöhe (über alles)	650 mm
Anzahl Meissel	35 pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	180 tr/min
Litermenge Öl (min/max)	100 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar

506-3-0 (NE PAS LOUER)

Hobeltrommel - für 511-30 - 30 cm breit / 11 cm tief



Trommeldurchmesser	520 mm
Anzahl Meissel	35 pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	170 tr/min

509-45-0

Hobelmaschine - 730 kg - EX 45 HD - für Bagger 12-16 To - Meissel Ø 20 mm



Transportbreite (über alles)	450 mm
Anzahl Meissel	49 pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	140/110 tr/min
Litermenge Öl (min/max)	125 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar


509-60-0

Hobelmaschine - 1230 kg - EX 60 HD - für Bagger 18-23 To - Meissel Ø 20 mm



Anzahl Meissel	59 pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	150/120 tr/min
Litermenge Öl (min/max)	200 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar

506-5-0 (NE PAS LOUER) Hobeltrommel - für 511-45 - 45 cm breit / 19 cm tief



Trommeldurchmesser	580 mm
Anzahl Meissel	49 pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	140 tr/min

506-7-0 (NE PAS LOUER) Hobeltrommel - für 511-60 - 60 cm breit / 19 cm tief



Trommeldurchmesser	670 mm
Anzahl Meissel	59 pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	150 tr/min

506-15-0 Scheibe für Durchschneiden - für 511-20 - 4.5 cm breit / 15 cm tief



506-4-0 Scheibe für Durchschneiden - für 511-30 - 4.5 cm breit / 15 cm tief



Trommeldurchmesser	620 mm
Anzahl Meissel	18 pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	170 tr/min

506-9-0 Rad für Schneiden - für 505-250 (4) - Durchm./Breite/Tiefe gemäss Rad



506-6-0

Scheibe für Durchschneiden - für 511-45 - 5 cm breit / 21.5 cm tief



Trommeldurchmesser	760 mm
Anzahl Meissel	24 pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	140 tr/min

506-8-0


Scheibe für Durchschneiden - für 511-60 - 5 cm breit / 27 cm tief



Trommeldurchmesser	865 mm
Anzahl Meissel	30 pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	150 tr/min

510-400-0

Grabenfräse - 1400 kg (max gemäss Rad) - ERW 400 - für Bagger von 14-25 To



510-600-0

Grabenfräse - 1700 kg (max gemäss Rad) - ERW 600 - für Bagger von 18-35 To



Transportbreite (über alles)	80-200 mm
Anzahl Meissel	selon roue pce
Litermenge Öl (min/max)	340 lt/min

510-1000-0

Grabenfräse - 5'050 kg (max gemäss Rad) - ERW 1000 - für Bagger von 35-50 To



510-1200-0 (NE PAS LOUER) Grabenfräse - xxxx kg



514-36-0 Plattenfräse – Ø 360 mm – 150 kg – 2- 5 to



22kW
 Trommeldurchmesser 440 mm
 Drehgeschwindigkeit (lt/min) 120-180 tr/min
 Litermenge Öl (min/max) 40/60 lt/min
 Arbeitsdruck (min/max) 350 bar

514-48-0 Plattenfräse – Ø 480 mm – 180 kg – 5-12 to



30kW
 Trommeldurchmesser 480 mm
 Drehgeschwindigkeit (lt/min) 110-180 tr/min
 Litermenge Öl (min/max) 65/100 lt/min
 Arbeitsdruck (min/max) 350 bar

514-58-0 Plattenfräse – Ø 580 mm – 340 kg – 12-18 to




40kW
 Trommeldurchmesser 580 mm
 Drehgeschwindigkeit (lt/min) 120-180 tr/min
 Litermenge Öl (min/max) 110/170 lt/min
 Arbeitsdruck (min/max) 350 bar

563-20-0 Holzfräse - KST 20 - für Bagger 2-4 To



511-20-0

Universalfräse - 90 kg (max gemäss Zubehör) - ES 20 - für Bagger 1-4 To

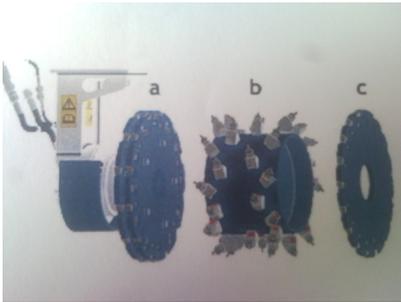


563-30-0

Holzfräse - KST 30 - für Bagger 5-10 To



511-30-0


Universalfräse - 200 kg (max gemäss Zubehör) - ES 30 - für Bagger 5 - 10 To

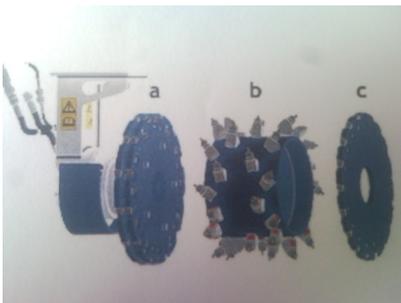

Trommeldurchmesser	selon roue mm
Anzahl Meissel	selon roue pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	170 tr/min
Litermenge Öl (min/max)	100 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar

511-45-0


Universalfräse - 355 kg (max gemäss Zubehör) - ES 45 - für Bagger 8-15 To

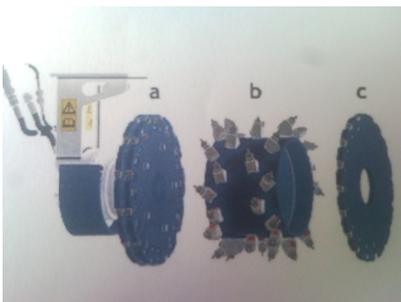

Trommeldurchmesser	selon roue mm
Anzahl Meissel	selon roue pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	140 tr/min
Litermenge Öl (min/max)	130 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar

511-60-0

Universalfräse - 500 kg (max gemäss Zubehör) - ES 60 - für Bagger 13-22 To

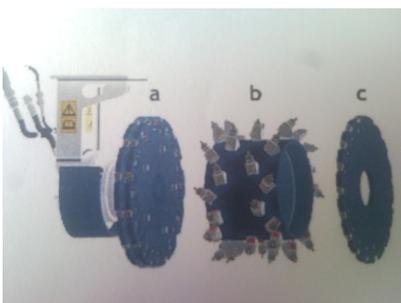

Trommeldurchmesser	selon roue mm
Anzahl Meissel	selon roue pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	150 tr/min
Litermenge Öl (min/max)	210 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar

506-20-0

Holztrommel - für 563-20



506-21-0

Holztrommel - für 563-30



Transportbreite (über alles)
Transporthöhe (über alles)
Trommeldurchmesser

823 mm
645 mm
540 mm

506-22-0

Holztrommel - für 563-45



506-1-0

Holztrommel - für 505-600 - Holz (2 Stück)



506-23-0

Holztrommel - für 563-60



506-2-0

Mischtrommel - für 505-600 (2Stück)

