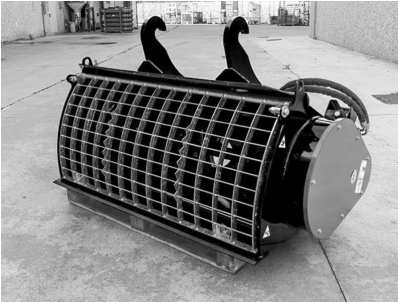
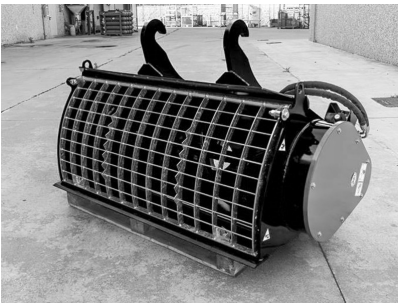


168-25-0**Godet malaxeur - 250 lts - 950 kg - pelle 8-10 to**

| | |
|----------------------------------|--------------|
| grille granulométrie 95x50 mm | |
| Poids sans attache | 350 kg |
| Nombre conduites sur accessoires | 2 |
| Position pince ou marteau | pince |
| Débit d'huile L1 (min/max) | 40/75 lt/min |
| Pression de service L1 (min/max) | 180 bar |
| Type de perçage MTA | E-F-H |

168-40-0**Godet malaxeur - xxx kg - pelle 13-17 to**

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Poids sans attache | 600 kg |
| Nombre conduites sur accessoires | 2 |
| Position pince ou marteau | pince |
| Débit d'huile L1 (min/max) | 85 lt/min |
| Pression de service L1 (min/max) | 190 bar |
| Type de perçage MTA | --- |
| Adaptation possible s/machine | 9-12 to |
| Force de levage nécessaire | 1540 kg |

168-75-0**Godet malaxeur - 2750 kg - pelle 19-24 to**

| | |
|----------------------------------|----------------|
| grille granulométrie 100x65 mm | |
| Poids sans attache | 950 kg |
| Nombre conduites sur accessoires | 2 |
| Position pince ou marteau | pince |
| Débit d'huile L1 (min/max) | 120/240 lt/min |
| Pression de service L1 (min/max) | 200 bar |