
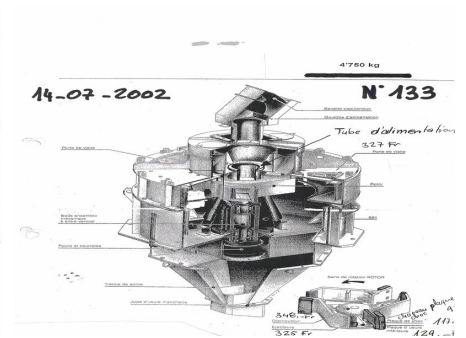


133-70-0

Godet concasseur à mâchoires - 2'250 kg - p/rétro de 14 à 23 to

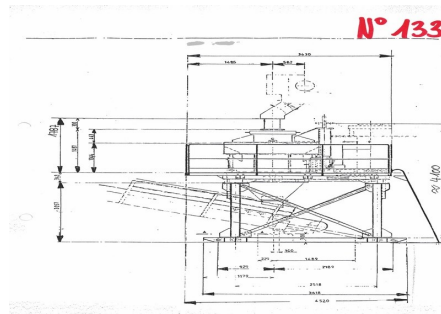

DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids sans attache	2'250 kg
Longueur transport (hors-tout)	2'150 mm
Largeur transport (hors-tout)	1'080 mm
Hauteur avec attache	1'250 mm

--- Spécificités

Capacité godet	0.50 m3
Ouverture bouche (larg x haut)	700 x 550 mm
Réglage mâchoire min/max	20 / 120 mm
Nombre de granulométrie (position)	6
Production à 20 mm	7 - 12 m3/h
Production à 40 mm	9 - 16 m3/h
Production à 60 mm	11 - 19 m3/h
Production à 80 mm	14 - 23 m3/h
Production à 100 mm	16 - 26 m3/h
Production à 120 mm	18 - 30 m3/h

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Débit d'huile L1 (min/max)	150 / 320 lt/min
Pression de service conseillée	230 bar
Pression retour max L1	10 bar

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Marque de l'attache	diverses
Type de l'attache	diverses
Attache rapide	variable

--- Perçage MTA

Type de perçage MTA	G
Autres perçages	non
Adaptation optimale s/machine	14 à 23 to
Moteur de rotation	non
Moteur d'entraînement	oui

--- Dents

Avec dents	non
------------	-----

CONDITIONS

--- Généralités MTA