
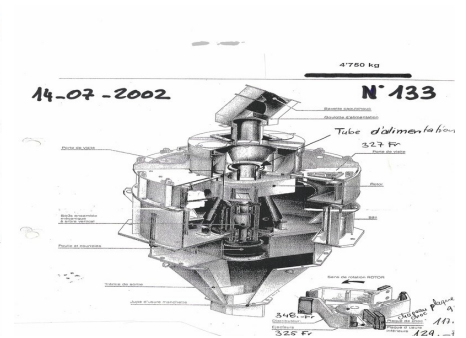


133-70-1

Godet concasseur à mâchoires - 2'250 kg - p/rétro de 14 à 23 to

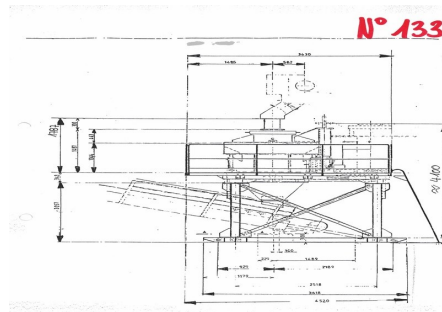

**DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES**

**INFORMATIONS DE BASE**

**--- Transport**

Poids sans attache	2250 kg
Longueur transport (hors-tout)	2150 mm
Largeur transport (hors-tout)	1110 mm
Hauteur avec attache	1590 mm
Hauteur sans attache	1330 mm

**--- Spécificités**

Capacité godet	0.60 m3
Ouverture bouche (larg x haut)	700 x 500 mm
Réglage mâchoire min/max	20 / 120 mm
Nombre de granulométrie (position)	6
Production à 20 mm	7 - 12 m3/h
Production à 40 mm	9 - 16 m3/h
Production à 60 mm	11 - 19 m3/h
Production à 80 mm	14 - 23 m3/h
Production à 100 mm	16 - 26 m3/h
Production à 120 mm	18 - 30 m3/h

**SYSTEME HYDRAULIQUE**

**--- Pressions/débits (accessoires)**

Débit d'huile L1 (min/max)	150 / 320 lt/min
Pression de service conseillée	230 bar
Pression retour max L1	10 bar

**EQUIPEMENTS STANDARDS**

**--- Attache**

Marque de l'attache	diverses
Type de l'attache	avec perçage
Attache rapide	variable
Attache avec crochet de levage	non

**--- Perçage MTA**

Type de perçage MTA	H-I
Autres perçages	non
Autre type perçage	inconnu
Longueur de la plaque de fixation	705 mm
Largeur de la plaque de fixation	700 mm
Epaisseur de la plaque de fixation	20 mm
Adaptation optimale s/machine	14 à 23 to

Moteur de rotation	non
Moteur d'entraînement	oui

**--- Dents**

Avec dents	non
------------	-----

**CONDITIONS**

**--- Généralités MTA**

