
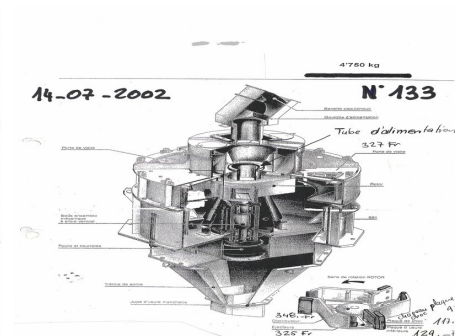


133-70-2

Godet concasseur à mâchoires - 2'250 kg - p/rétro de 14 à 23 to

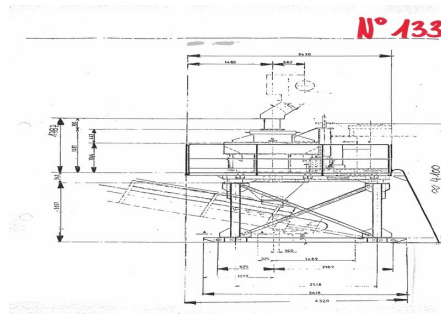

## DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

### INFORMATIONS DE BASE

#### --- Transport

Poids sans attache	2'250 kg
Longueur transport (hors-tout)	2'150 mm
Largeur transport (hors-tout)	1'080 mm
Hauteur avec attache	1'250 mm

#### --- Spécificités

Capacité godet	0.60 m3
Ouverture bouche (larg x haut)	700 x 550 mm
Réglage mâchoire min/max	20 / 120 mm
Nombre de granulométrie (position)	6
Production à 20 mm	7 - 12 m3/h
Production à 40 mm	9 - 16 m3/h
Production à 60 mm	11 - 19 m3/h
Production à 80 mm	14 - 23 m3/h
Production à 100 mm	16 - 26 m3/h
Production à 120 mm	18 - 30 m3/h

### SYSTEME HYDRAULIQUE

#### --- Pressions/débits (accessoires)

Débit d'huile L1 (min/max)	150 / 320 lt/min
Pression de service conseillée	230 bar
Pression retour max L1	10 bar

### EQUIPEMENTS STANDARDS

#### --- Attache

Marque de l'attache	diverses
Type de l'attache	avec perçage
Attache rapide	variable

#### --- Perçage MTA

Adaptation optimale s/machine	14 à 23 to
Moteur de rotation	non
Moteur d'entraînement	oui

#### --- Dents

Avec dents	non
------------	-----

### CONDITIONS

#### --- Généralités MTA