
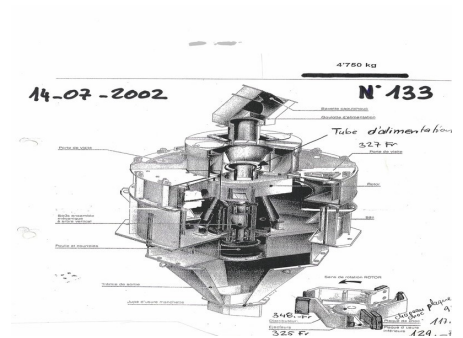


133-90-2

Godet concasseur à mâchoires - 3'500 kg - p/rétro de 20 à 28 to

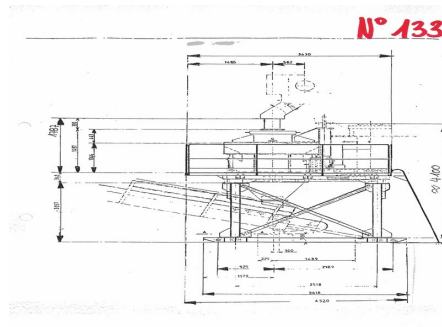

DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids sans attache	3'500 kg
Longueur transport (hors-tout)	2'450 mm
Largeur transport (hors-tout)	1'350 mm
Hauteur sans attache	1'450 mm

--- Spécificités

Capacité godet	0.75 m3
Ouverture bouche (larg x haut)	900 x 450 mm
Réglage mâchoire min/max	20 / 120 mm
Nombre de granulométrie (position)	6
Production à 20 mm	11 - 18 m3/h
Production à 40 mm	13 - 22 m3/h
Production à 60 mm	16 - 27 m3/h
Production à 80 mm	19 - 31 m3/h
Production à 100 mm	21 - 36 m3/h
Production à 120 mm	24 - 40 m3/h

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Débit d'huile L1 (min/max)	180 / 320 lt/min
Pression de service conseillée	230 bar
Pression retour max L1	10 bar

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Marque de l'attache	diverses
Type de l'attache	avec perçage
Attache rapide	variable
Attache interchangeable	oui

--- Perçage MTA

Adaptation possible s/machine	20-28 to
Adaptation optimale s/machine	20 à 28 to
Moteur de rotation	non
Moteur d'entraînement	oui

--- Dents

Avec dents	oui
Nombre de dents	5
Marque dents	Esco
N° dent d'origine	V29SDX

CONDITIONS

--- Généralités MTA