

530-600-0

Hammer INDECO - 390kg - HP 600 - für Bagger von 3.5-10.5 to



Pression ajustée à l'excavateur:	170 bars
Arbeitsgewicht	390 kg
Gewicht ohne Aufhängung	305 kg
Transporthöhe (über alles)	1380 mm
Gewicht Werkzeug	20 kg
Durchmesser Werkzeug	75 mm
Schlagzahl pro Minute	600/1340
Energieklasse pro Schlag	720 joules
Litermenge Öl (min/max)	50-80 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	105-130 bar
Optimale Anpassung auf Maschine	4 - 8.5 to

530-700-0


Hammer INDECO - 440 kg - HP 700 - für Bagger von 4-12 to



Pression ajustée à l'excavateur:	170 bars
Arbeitsgewicht	440 kg
Gewicht ohne Aufhängung	350 kg
Gewicht Werkzeug	22 kg
Durchmesser Werkzeug	80 mm
Schlagzahl pro Minute	620/1500
Energieklasse pro Schlag	830 joules
Litermenge Öl (min/max)	60-90 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	105-130 bar
Optimale Anpassung auf Maschine	5.5 - 10 to

530-900-0

Hammer INDECO - 550 kg - HP 900 - für Bagger von 5-14 to

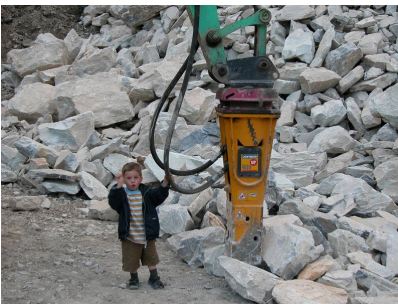

Pression ajustée à l'excavateur:	170 bars
Arbeitsgewicht	550 kg
Gewicht ohne Aufhängung	450 kg
Transporthöhe (über alles)	1530 mm
Gewicht Werkzeug	30 kg
Durchmesser Werkzeug	90 mm
Schlagzahl pro Minute	570/1180
Energieklasse pro Schlag	1060 joules
Litermenge Öl (min/max)	70-100 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	105-130 bar
Optimale Anpassung auf Maschine	6 - 12 to

190-300-0

Greifer - Felsen - 300 kg - Öffnung 1'500 mm - für Bagger von 3 - 6 To



Transportlänge (über alles)	1700 mm
Transportbreite (über alles)	1000 mm
Transporthöhe (über alles)	700 mm
Öffnung	1500 mm
Inhalt	170 lt
Litermenge Öl (min/max)	30 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	300 bar
Bohrtyp MTA	E7
Anpassung möglich auf Maschine	3 à 6 to

190-505-0

Greifer - Felsen - 650 kg - Öffnung 1490 mm - für Bagger von 5 - 8 To



Transportlänge (über alles)	1210 mm
Transportbreite (über alles)	910 mm
Transporthöhe (über alles)	600 mm
Öffnung	1490 mm
Litermenge Öl (min/max)	80/100 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	250 bar

190-500-0

Greifer - Felsen - 500 kg - Öffnung 1'500 mm - für Bagger von 5 - 8 To



Transportlänge (über alles)	1900 mm
Transportbreite (über alles)	700 mm
Transporthöhe (über alles)	800 mm
Öffnung	1700 mm
Inhalt	280 lt
Litermenge Öl (min/max)	50 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	300 bar
Bohrtyp MTA	E

570-830-0

Greifer - Erdaufschüttung - 400 kg - Öffnung 1650x830 mm - 300 lt - 5-12 to



572-256-0

Mehrschalengreifer - 6Klinge - drehbar - 250lt - xxxmm - xxxkg - p/6-10to



525-40-0

Primär-Abbruchzange - 300 kg - 385 mm - drehbar - für 4-5 To



Gewicht ohne Aufhängung	300 kg
Länge ohne Aufhängung	1165 mm
End-Spannkraft	22 to
Messer-Spannkraft	80 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	18 mm
Backenöffnung	385 mm
Backenbreite fest	35 mm
Litermenge Öl (min/max)	60/80 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	210 bar

525-80-0

Primär-Abbruchzange - 550 kg - 480 mm - drehbar - für 6-9 To



Gewicht ohne Aufhängung	550 kg
Länge ohne Aufhängung	1300 mm
End-Spannkraft	25 to
Messer-Spannkraft	90 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	20 mm
Backenöffnung	480 mm
Backenbreite fest	50 mm
Litermenge Öl (min/max)	80/150 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	280 bar

521-400-0

Brecherzange - 750 kg* - 650 mm - fest - für Bagger 7-18 To - IFP 8 X



Gewicht ohne Aufhängung	550 kg
End-Spannkraft	50 to
Messer-Spannkraft	160 to
Messerlänge	100 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	40 mm
Backenöffnung	650 mm
Backenbreite fest	345 mm
Litermenge Öl (min/max)	80/200 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar

520-400-0

Brecherzange - 570 kg - 500 mm - drehbar - IRP 5 X - für Bagger 5 -12To



523-205-0

Scherenzange - Schnitt DIN - 300 kg - nicht HEA - drehbar - für 4-5 To



Gewicht ohne Aufhängung	300 kg
Länge ohne Aufhängung	1330 mm
Backenöffnung	265 mm
Backenlänge	230 mm
Litermenge Öl (min/max)	80/100 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	220 bar

523-408-0

(NE PAS LOUER)

Scherenzange - Schnitt DIN - 450 kg - HEA 100 max- drehbar - für 5-8 To



Gewicht ohne Aufhängung	450 kg
Länge ohne Aufhängung	1725 mm
Backenöffnung	340 mm
Backenlänge	320 mm
Litermenge Öl (min/max)	80/150 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	250 bar

523-510-0

Scherenzange - Schnitt DIN - 750 kg - HEA 110 max- drehbar - für 8-12 To



Gewicht ohne Aufhängung	875 kg
Länge ohne Aufhängung	2180 mm
Backenöffnung	405 mm
Backenlänge	370 mm
Litermenge Öl (min/max)	100/150 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar

505-100-0

Querfräse - 310 kg - ER 100 - für Bagger von 3-7 To



Transportlänge (über alles)	805 mm
Transportbreite (über alles)	610 mm
Transporthöhe (über alles)	370 mm
Trommeldurchmesser	370 mm
Anzahl Meissel	64 pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	110 tr/min
Litermenge Öl (min/max)	90 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Optimale Anpassung auf Maschine	3-7 to

505-250-0

Querfräse - 450 kg - ER 250 - für Bagger von 7-15 To



Transportlänge (über alles)	965 mm
Transportbreite (über alles)	680 mm
Transporthöhe (über alles)	450 mm
Trommeldurchmesser	450 mm
Anzahl Meissel	44 pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	90 tr/min
Litermenge Öl (min/max)	100 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Optimale Anpassung auf Maschine	8-15 to

504-100-0

Senkrechtfräse L - 210 kg - ER 100-L - für Bagger 3-7 To - Ø 370 mm



504-250-0

Senkrechtfräse L - 450 kg - ER 250-L - für Bagger 7-15 To - Ø 400 mm



Transportlänge (über alles)	1130 mm
Trommeldurchmesser	400 mm
Anzahl Meissel	44 pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	90 tr/min


563-30-0

Holzfräse - KST 30 - für Bagger 5-10 To



511-30-0

Universalfräse - 200 kg (max gemäss Zubehör) - ES 30 - für Bagger 5 - 10 To

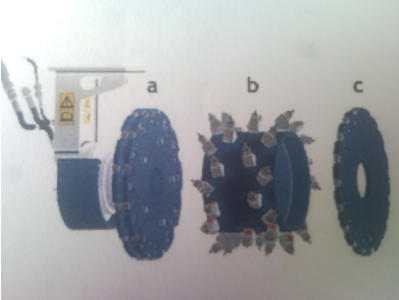

Trommeldurchmesser	selon roue mm
Anzahl Meissel	selon roue pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	170 tr/min
Litermenge Öl (min/max)	100 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar

509-30-0


Hobelmaschine - 400 kg - EX 30 HD - für Bagger 6-10 To - Meissel Ø 20 mm



Gewicht ohne Aufhängung	400 kg
Transportlänge (über alles)	800 mm
Transportbreite (über alles)	300 mm
Transporthöhe (über alles)	650 mm
Anzahl Meissel	35 pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	180 tr/min
Litermenge Öl (min/max)	100 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar

506-3-0 (NE PAS LOUER)

Hobeltrommel - für 511-30 - 30 cm breit / 11 cm tief

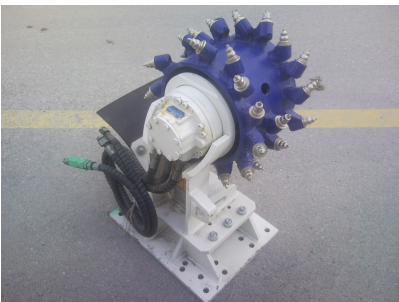

Trommeldurchmesser	520 mm
Anzahl Meissel	35 pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	170 tr/min

506-4-0

Scheibe für Durchschneiden - für 511-30 - 4.5 cm breit / 15 cm tief



Trommeldurchmesser	620 mm
Anzahl Meissel	18 pce
Drehgeschwindigkeit (lt/min)	170 tr/min


506-9-0

Rad für Schneiden - für 505-250 (4) - Durchm./Breite/Tiefe gemäss Rad



514-48-0

Plattenfräse – Ø 480 mm – 180 kg – 5-12 to

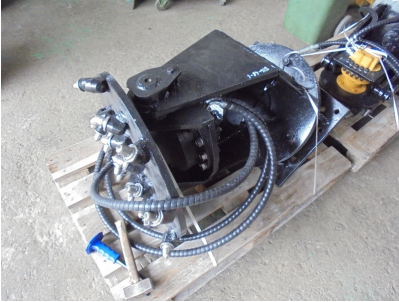

30kW

Trommeldurchmesser

Drehgeschwindigkeit (lt/min)

Litermenge Öl (min/max)

Arbeitsdruck (min/max)

480 mm

110-180 tr/min

65/100 lt/min

350 bar

169-80-0

Aufreisszahn - 153 kg - verschiedene Wechsler - für Bagger 10-12 To




541-81-0

Aufreisszahn vibrierend - 885 kg - für 8-12 To



508-65-0

Verdichter - 360 kg - IHC 65 - für Bagger von 3.5 bis 12 To

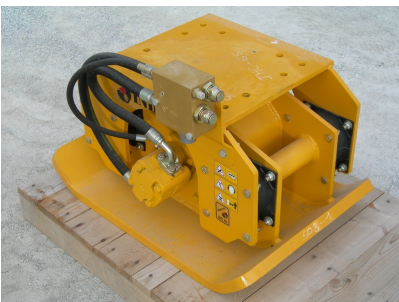

Transportlänge (über alles)

Transportbreite (über alles)

Höhe ohne Aufhängung

Zentrifugalkraft

Frequenz

Arbeitsdruck (min/max)

Druck Rücklauf max.

Anpassung möglich auf Maschine

660 mm

584 mm

673 mm

3040 kg

33.3 Hz

138 bar

21 bar

3.5-12 to

198-509-0

Sortierkübel - drehend - 400 kg - 0.35 m3 - für Bagger von 6 bis 8 To



Gewicht ohne Aufhängung	400 kg
Transportlänge (über alles)	1870 mm
Transportbreite (über alles)	900 mm
Transporthöhe (über alles)	1150 mm
Inhalt SAE	500 lt
Mögliche Maschendurchmesser	30x30 - 50x50 mm
Bohrtyp MTA	EF
Anpassung möglich auf Maschine	5 à 8 to
Anzahl Zähne	5

198-1212-0

Sortierkübel - drehend - 800 kg - 1.23 m3 - für Bagger von 6 bis 16 To



Gewicht ohne Aufhängung	950 kg
Transportlänge (über alles)	2100 mm
Transportbreite (über alles)	1400 mm
Transporthöhe (über alles)	1700 mm
Inhalt SAE	1230 lt
Mögliche Maschendurchmesser	20/30/50/60 mm
Bohrtyp MTA	EF
Anpassung möglich auf Maschine	8 à 16 to
Anzahl Zähne	5

194-1808-0

Sortierkübel - fix - 300 kg - 0.14 m3 - für Bagger von 3 bis 7 To



idéal => 450 tours/min	
Gewicht ohne Aufhängung	300 kg
Transportlänge (über alles)	740 mm
Transportbreite (über alles)	830 mm
Transporthöhe (über alles)	??? mm
Inhalt SAE	140 lt
Sortierfläche	0.589 m2
Mögliche Maschendurchmesser	20x20 - 50x50 mm
Bohrtyp MTA	BC
Anpassung möglich auf Maschine	3 to
Anzahl Zähne	5

194-2410-0

Sortierkübel - fix - 520 kg - 0.27 m3 - für Bagger von 7 bis 11 To



Gewicht ohne Aufhängung	570 kg
Transportlänge (über alles)	1040 mm
Transportbreite (über alles)	1100 mm
Transporthöhe (über alles)	??? mm
Inhalt SAE	270 lt
Sortierfläche	0.87 m2
Mögliche Maschendurchmesser	50x50 mm
Bohrtyp MTA	EF
Anpassung möglich auf Maschine	7 to
Anzahl Zähne	6

193-510-0

à traduire



512-100-0

Bohrzange horizontal - env. xxx kg - xxx-xxx Nm - p/pelle 4-8 to




512-250-0

Bohrzange horizontal - env. 340 kg - 3500-5200 Nm - p/pelle 8-15 to



174-500-0

Bohrschnecken - hexa SM 80 - 265 kg - 5'200 Nm - 7-13 To

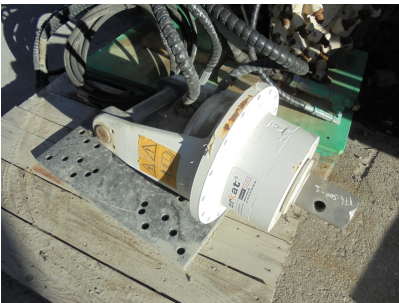

dureté max 15 MPA - 45 KW - Ø max => sol tendre = 1m avec Ø 1000mm, sol intermédiaire = 2m avec Ø 700mm, sol dur = pas possible - max profondeur => sol tendre = 5m avec Ø 300mm, sol intermédiaire = 3m avec Ø 300mm, sol dur = pas possible - 53 à 90 tr/min - nombre de tours corrects => 80 tr/min pour Ø 300mm, 60 tr/min pour Ø 600mm, 40 tr/min pour Ø 1000mm

560-50-0

(NE PAS LOUER)

Baumschere - 340 kg - für Bagger xx.xx To



560-80-0

Baumschere - 430 kg - für Bagger 6-8 To



Gewicht ohne Aufhängung
Litermenge Öl (min/max)
Arbeitsdruck (min/max)

430 kg
50/60 lt/min
220 bar

564-35-0

Mulchgerät - Schnittbreite 1450 mm - 1150 kg - Lader 3.5-6 to



Position Zange oder Hammer

marteau

564-80-0

Mulchgerät - Schnittbreite 765 mm - 600 kg - p/8-15 to



506-21-0

Holztrommel - für 563-30




Transportbreite (über alles)
Transporthöhe (über alles)
Trommeldurchmesser

823 mm
645 mm
540 mm

168-25-0

Mischkübel - für Bagger 8-10 To

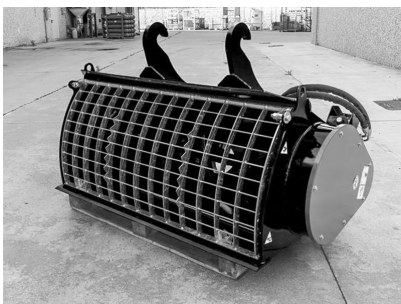

grille granulométrie 95x50 mm
Gewicht ohne Aufhängung
Anzahl Leitungen auf Zubehör
Position Zange oder Hammer
Litermenge Öl (min/max)
Arbeitsdruck (min/max)
Bohrtyp MTA

350 kg
2
pince
40/75 lt/min
180 bar
E-F-H