

530-600-0

Marteau INDECO - 390kg - HP 600 - p/rétro de 3.5 à 10.5 to



Pression ajustée à l'excavateur:	170 bars
Poids en ordre de marche	390 kg
Poids sans attache	305 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1380 mm
Poids de l'outil	20 kg
Diamètre de l'outil	75 mm
Nombre de frappes par minute	600/1340
Classe d'énergie par frappe	720 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	50-80 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	4 - 8.5 to

530-700-0


Marteau INDECO - 440 kg - HP 700 - p/rétro de 4 à 12 to



Pression ajustée à l'excavateur:	170 bars
Poids en ordre de marche	440 kg
Poids sans attache	350 kg
Poids de l'outil	22 kg
Diamètre de l'outil	80 mm
Nombre de frappes par minute	620/1500
Classe d'énergie par frappe	830 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	60-90 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	5.5 - 10 to

530-900-0

Marteau INDECO - 550 kg - HP 900 - p/rétro de 5 à 14 to

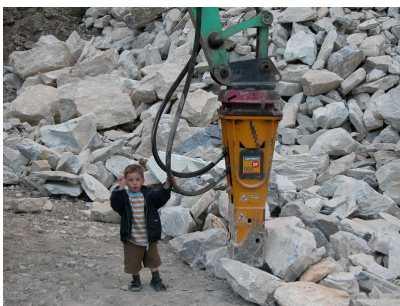

Pression ajustée à l'excavateur:	170 bars
Poids en ordre de marche	550 kg
Poids sans attache	450 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1530 mm
Poids de l'outil	30 kg
Diamètre de l'outil	90 mm
Nombre de frappes par minute	570/1180
Classe d'énergie par frappe	1060 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	70-100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-130 bar
Adaptation optimale s/machine	6 - 12 to