

530-200-0

Marteau INDECO - 160 kg - HP 200 - p/rétro de 1.4 à 5 to



Pression ajustée à l'excavateur:	160 bars
Poids en ordre de marche	160 kg
Poids sans attache	130 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1200 mm
Poids de l'outil	7 kg
Diamètre de l'outil	48 mm
Nombre de frappes par minute	700/1800
Classe d'énergie par frappe	240 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	25-45 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	2 - 4 to

530-350-0

Marteau INDECO - 230 kg - HP 350 - p/rétro de 1.7 à 6.5 to



Pression ajustée à l'excavateur:	160 bars
Poids en ordre de marche	230 kg
Poids sans attache	190 kg
Hauteur transport (hors-tout)	1400 mm
Poids de l'outil	10 kg
Diamètre de l'outil	56 mm
Nombre de frappes par minute	540/1540
Classe d'énergie par frappe	450 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	30-60 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	2.5 - 5 to

530-400-0

Marteau INDECO - 230kg - HP 400 - p/rétro de x à x to



Pression ajustée à l'excavateur:	160 bars
Poids en ordre de marche	230 kg
Poids sans attache	190 kg
Hauteur transport (hors-tout)	947/1282 mm
Diamètre de l'outil	65 mm
Nombre de frappes par minute	540/1670
Classe d'énergie par frappe	550 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	30-65 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	2.5 - 5 to

530-100-0

Marteau INDECO - 59 kg - HP 100 TP - p/rétro de 0.5 à 2 to



Pression ajustée à l'excavateur:	160 bars
Poids en ordre de marche	59 kg
Poids sans attache	48 kg
Hauteur transport (hors-tout)	612/815 mm
Diamètre de l'outil	42 mm
Nombre de frappes par minute	400/1900
Classe d'énergie par frappe	160 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	10-28 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	0.5 - 1.2 to

530-150-0

Marteau INDECO - 98 kg - HP 150 - p/rétro de 0.7 à 3 to



Pression ajustée à l'excavateur:	160 bars
Poids en ordre de marche	80/98 kg
Poids sans attache	70/88 kg
Hauteur transport (hors-tout)	995 mm
Poids de l'outil	5 kg
Diamètre de l'outil	45 mm
Nombre de frappes par minute	540/2040
Classe d'énergie par frappe	200 joules
Débit d'huile L1 (min/max)	15-40 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	105-125 bar
Adaptation optimale s/machine	0.8 - 2.5 to

190-100-0

Grappin - rocher - 100 kg - ouverture 700 mm - p/rétro de 1.2 à 1.8 to



Longueur transport (hors-tout)	700 mm
Largeur transport (hors-tout)	300 mm
Hauteur transport (hors-tout)	680 mm
Ouverture	700 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	25 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	180 bar
Type de perçage MTA	AB

190-150-0

Grappin - rocher - 170 kg - ouverture 900 mm - p/rétro de 1.8 à 2.5 to



Longueur transport (hors-tout)	900 mm
Largeur transport (hors-tout)	400 mm
Hauteur transport (hors-tout)	750 mm
Ouverture	900 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	25 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	220 bar
Type de perçage MTA	BE

190-200-0

Grappin - rocher - 210 kg - ouverture 1'100 mm - p/rétro de 2.5 à 4 to



Longueur transport (hors-tout)	1100 mm
Largeur transport (hors-tout)	500 mm
Hauteur transport (hors-tout)	810 mm
Ouverture	900 mm
Capacité	60 lt
Débit d'huile L1 (min/max)	25 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	245 bar
Type de perçage MTA	BE
Adaptation possible s/machine	2.5 - 4 to

525-10-0


Pince démolition primaire - 110 kg - 260 mm - rotation libre - p/ 1-2 to



Poids sans attache	110 kg
Force de serrage à l'extrémité	14 to
Force de serrage aux couteaux	30 to
Ouverture de la mâchoire	260 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	10-20 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	180 bar
Adaptation possible s/machine	0.8-2 to

525-20-0

Pince démolition primaire - 250 kg - 290 mm - rotatif - p/ 2-3 to

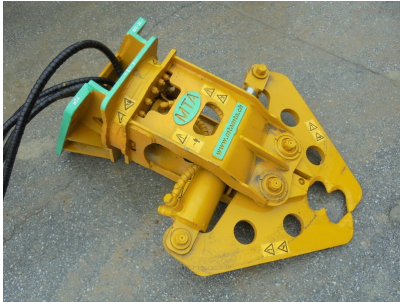

Poids sans attache	250 kg
Longueur sans attache	1120 mm
Force de serrage à l'extrémité	19 to
Force de serrage aux couteaux	55 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	15 mm
Ouverture de la mâchoire	290 mm
Largeur mâchoires fixes	70 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	40/60 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	210 bar

505-50-0

Fraise transversale - 100 kg - ER 50 - p/réto de 1-3 to



Longueur transport (hors-tout)	610 mm
Largeur transport (hors-tout)	480 mm
Hauteur transport (hors-tout)	225 mm
Diamètre du tambour	225 mm
Nombre de burins	60 pce
Vitesse rotation (lt/min)	150 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	60 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation optimale s/machine	1-3 to


563-20-0

Fraise à bois - KST 20 - 90 kg - p/ 2-4 to



511-20-0

Fraise universelle - 90 kg (max selon accessoire) - ES 20 - p/réto de 1-4 to

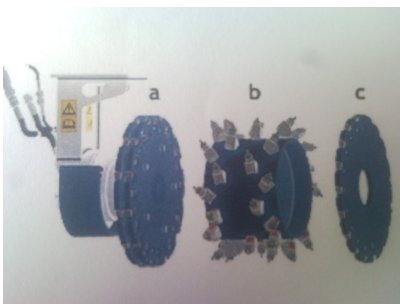

506-16-0

(NE PAS LOUER)

Tambour de rabottage - pour 511-20 - 20 cm large / 8.5 cm profond



509-20-0

Raboteuse - 20 cm large / 7 cm profond - 170 kg - p/rétro de 2-4 to



506-15-0

Disque pour trancher - pour 511-20 - 4.5 cm large / 15 cm de profond



506-20-0

Tambour à bois - 2-4 to - pour 563-20 - 10 cm large / 10 cm profond



514-36-0

Fraise à plateau - Ø 360 mm - 150 kg - 2-5 to



22kW

Diamètre du tambour

Vitesse rotation (lt/min)

Débit d'huile L1 (min/max)

Pression de service L1 (min/max)

440 mm

120-180 tr/min

40/60 lt/min

350 bar

169-20-0

Dent ripper - ép. 02 cm environ - 30 kg - p/rétro 1.5 - 2.5 to - avec perçage



508-30-0

Compacteur - 170 kg - IHC 30 - p/réto de 1.4 à 7.5 to



Longueur transport (hors-tout)	584 mm
Largeur transport (hors-tout)	298 mm
Hauteur sans attache	648 mm
Force centrifuge	1540 kg
Fréquence	33.3 Hz
Pression de service L1 (min/max)	138 bar
Pression retour max L1	7 bar
Adaptation possible s/machine	1.4 à 7.5 to

198-206-0

Godet trieur - rotatif - 330 kg - 0.2 m3 - p/réto 2 - 6 to - avec 189-1



Largeur transport (hors-tout)	600 mm
Capacité SAE	250 lt
Dimensions grilles possibles	30x30 - 50x50 mm
Type de perçage MTA	BE
Adaptation possible s/machine	2 à 6 to
Nombre de dents	4

194-1804-0

Godet trieur - fixe - 180 kg - 0.07 m3 - p/réto de 1 à 3 to



Poids sans attache	180 kg
Longueur transport (hors-tout)	850 mm
Largeur transport (hors-tout)	400 mm
Hauteur transport (hors-tout)	700 mm
Capacité SAE	70 lt
Surface de criblage	0.284 m2
Dimensions grilles possibles	50x50 - 20x20 mm
Type de perçage MTA	AB
Adaptation possible s/machine	1.5 to
Nombre de dents	3

193-205-0

(NE PAS LOUER)

Godet trieur - avec rotors - 0.15 m3 - 250 kg - 2-5 to



174-200-0

Tarière suspendue - hexa SM 50 - xxx kg - xxx Nm - p/pelle de 1-5 to

