

508-200-2

Compacteur - 1'520 kg - IHC 250 - avec rotation - p/rétro de 16 à 45 to



Longueur transport (hors-tout)	1220 mm
Largeur transport (hors-tout)	900 mm
Hauteur sans attache	1100 mm
Force centrifuge	17000 kg
Fréquence	30-37 Hz
Débit d'huile L1 (min/max)	190-265 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	-/170 bar
Pression retour max L1	7 bar

508-200-1

Compacteur - 1'000 kg - IHC 200 - p/rétro de 18 à 30 to



Longueur transport (hors-tout)	940 mm
Largeur transport (hors-tout)	889 mm
Hauteur sans attache	864 mm
Force centrifuge	10770 kg
Fréquence	33.3 Hz
Pression de service L1 (min/max)	138 bar
Adaptation possible s/machine	18 à 30 to

508-30-2


Compacteur - 170 kg - IHC 30 - p/rétro de 1.4 à 7.5 to



Longueur transport (hors-tout)	584 mm
Largeur transport (hors-tout)	298 mm
Hauteur sans attache	648 mm
Force centrifuge	1540 kg
Fréquence	33.3 Hz
Pression de service L1 (min/max)	138 bar
Pression retour max L1	7 bar
Adaptation possible s/machine	1.4 à 7.5 to

508-30-1

Compacteur - 170 kg - IHC 30 - p/rétro de 1.4 à 7.5 to

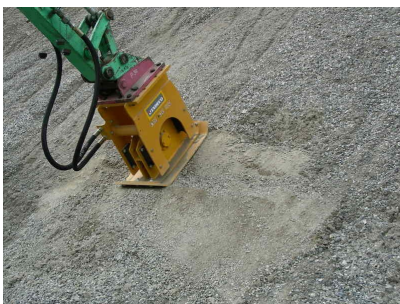

Longueur transport (hors-tout)	584 mm
Largeur transport (hors-tout)	298 mm
Hauteur sans attache	648 mm
Force centrifuge	1540 kg
Fréquence	33.3 Hz
Pression de service L1 (min/max)	138 bar
Pression retour max L1	7 bar
Adaptation possible s/machine	1.4 à 7.5 to

508-65-1

Compacteur - 360 kg - IHC 65 - p/rétro de 3.5 à 12 to



Longueur transport (hors-tout)	660 mm
Largeur transport (hors-tout)	584 mm
Hauteur sans attache	673 mm
Force centrifuge	3040 kg
Fréquence	33.3 Hz
Pression de service L1 (min/max)	138 bar
Pression retour max L1	21 bar
Adaptation possible s/machine	3.5-12 to

508-65-2

Compacteur - 580 kg - IHC 75 R - avec rotation - p/réto 7 à 16 to



Poids sans attache	580 kg
Longueur transport (hors-tout)	870 mm
Largeur transport (hors-tout)	640 mm
Hauteur sans attache	930 mm
Force centrifuge	4000 kg
Fréquence	33 Hz
Débit d'huile L1 (min/max)	75 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	max.200 bar
Adaptation possible s/machine	7 à 16 to

508-65-3

Compacteur - 580 kg - IHC 75 R - avec rotation - p/réto 7 à 16 to



Poids sans attache	580 kg
Longueur transport (hors-tout)	870 mm
Largeur transport (hors-tout)	640 mm
Hauteur sans attache	930 mm
Force centrifuge	4000 kg
Fréquence	33 Hz
Débit d'huile L1 (min/max)	75 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	max.200 bar
Adaptation possible s/machine	7 à 16 to

508-130-1

Compacteur - 600 kg - IHC 130 - p/réto de 9 à 22 to



Longueur transport (hors-tout)	813 mm
Largeur transport (hors-tout)	497 mm
Hauteur sans attache	864 mm
Force centrifuge	6915 kg
Fréquence	33.3 Hz
Pression de service L1 (min/max)	138 bar
Adaptation possible s/machine	9 à 22 to