

505-50-0

Fraise transversale - 100 kg - ER 50 - p/réto de 1-3 to



Longueur transport (hors-tout)	610 mm
Largeur transport (hors-tout)	480 mm
Hauteur transport (hors-tout)	225 mm
Diamètre du tambour	225 mm
Nombre de burins	60 pce
Vitesse rotation (lt/min)	150 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	60 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation optimale s/machine	1-3 to

505-100-0

Fraise transversale - 310 kg - ER 100 - p/réto de 3-7 to



Longueur transport (hors-tout)	805 mm
Largeur transport (hors-tout)	610 mm
Hauteur transport (hors-tout)	370 mm
Diamètre du tambour	370 mm
Nombre de burins	64 pce
Vitesse rotation (lt/min)	110 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	90 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation optimale s/machine	3-7 to

505-250-0

Fraise transversale - 450 kg - ER 250 - p/réto de 7-15 to



Longueur transport (hors-tout)	965 mm
Largeur transport (hors-tout)	680 mm
Hauteur transport (hors-tout)	450 mm
Diamètre du tambour	450 mm
Nombre de burins	44 pce
Vitesse rotation (lt/min)	90 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation optimale s/machine	8-15 to

505-600-0

Fraise transversale - 900 kg - ER 600 - p/réto de 10-20 to



Longueur transport (hors-tout)	1130 mm
Largeur transport (hors-tout)	780 mm
Hauteur transport (hors-tout)	575 mm
Diamètre du tambour	575 mm
Nombre de burins	48 pce
Vitesse rotation (lt/min)	80 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	170 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation optimale s/machine	10-18 to


505-650-0

Fraise transversale - 1'000 kg - ER 650 - p/réto de 15-25 to



Longueur transport (hors-tout)	1200 mm
Largeur transport (hors-tout)	800 mm
Hauteur transport (hors-tout)	575 mm
Diamètre du tambour	575 mm
Nombre de burins	48 pce
Vitesse rotation (lt/min)	85 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation optimale s/machine	15-22 to

505-1200-0 (NE PAS LOUER) Fraise transversale - 1'750 kg - ER 1200 - p/rétro de 20-40 to



Débit d'huile L1 (min/max) 320 lt/min
Pression de service L1 (min/max) 350 bar

505-1500-0 Fraise transversale - 1'750 kg - ER 1500 - p/rétro de 20-40 to



Longueur transport (hors-tout) 1420 mm
Largeur transport (hors-tout) 880/1000 mm
Hauteur transport (hors-tout) 670 mm
Diamètre du tambour 670 mm
Nombre de burins 44/48 pce
Vitesse rotation (lt/min) 75 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max) 320 lt/min
Pression de service L1 (min/max) 350 bar
Adaptation optimale s/machine 23-40 to

505-2000-0 Fraise transversale - 2'200 kg - ER 2000 - p/rétro de 30-50 to



Longueur transport (hors-tout) 1580 mm
Largeur transport (hors-tout) 1240 mm
Hauteur transport (hors-tout) 680 mm
Diamètre du tambour 680 mm
Nombre de burins 56 pce
Vitesse rotation (lt/min) 65 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max) 360/410 lt/min
Pression de service L1 (min/max) /350 bar
Adaptation optimale s/machine 35-50 to

505-3000-0 Fraise transversale - 3'500 kg - ER 3000 - p/rétro de 50-70 to - pics Ø 38mm



Longueur transport (hors-tout) 1650 mm
Largeur transport (hors-tout) 1330 mm
Hauteur transport (hors-tout) 805 mm
Diamètre du tambour 805 mm
Nombre de burins 64 pce
Vitesse rotation (lt/min) 55 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max) 600 lt/min
Pression de service L1 (min/max) 350 bar
Adaptation optimale s/machine 50-70 to

505-5500-0 (NE PAS LOUER) Fraise transversale - 6'000 kg - ER 5500 - p/rétro de 70-125 to



Longueur transport (hors-tout) 1970 mm
Largeur transport (hors-tout) 1600 mm
Hauteur transport (hors-tout) 920 mm
Diamètre du tambour 920 mm
Nombre de burins 68 pce
Vitesse rotation (lt/min) 50 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max) 1.000 lt/min
Pression de service L1 (min/max) 350 bar
Adaptation optimale s/machine 70-125 to

513-15-0 (NE PAS LOUER) Fraise à coupe totale - largeur 37 cm - 90 kg - 1.5-3 T.



513-20-0 (NE PAS LOUER) Fraise à coupe totale - largeur 48 cm - 170 kg - 2-4 T.



Poids sans attache

170 kg

513-40-0 Fraise à coupe totale - largeur 50 cm - 820 kg - 5-10 T.



Poids sans attache
Adaptation optimale s/machine

750 kg
5-10 to

513-50-0 (NE PAS LOUER) Fraise à coupe totale - largeur 50 cm - 1600 kg - 10-17 T.



Poids sans attache

1600 kg

513-60-0 Fraise à coupe totale - largeur 60-80 cm - 2400/2600 kg - 18-30 T.



Poids sans attache
Longueur transport (hors-tout)
Largeur transport (hors-tout)
Hauteur transport (hors-tout)
Nombre de burins
Débit d'huile L1 (min/max)
Adaptation optimale s/machine

2400/2600 kg
2170 mm
1500 mm
2450 mm
28+54=82 pce
180/250 lt/min
18-30 to

513-80-0

Fraise à coupe totale - largeur 80-100 cm - 3600/3800 kg - 30-50 T.



Nombre de burins

44+63=107 pce

513-92-0

(NE PAS LOUER)

Fraise à coupe totale - largeur 92-130 cm - 6000/6500 kg - 50-70 T.



504-100-0

Fraise verticale L - 210 kg - ER 100-L - p/rétro de 3-7 to - Ø 370 mm



504-250-0

Fraise verticale L - 450 kg - ER 250-L - p/rétro de 7-15 to - Ø 400 mm



Longueur transport (hors-tout)

1130 mm

Diamètre du tambour

400 mm

Nombre de burins

44 pce

Vitesse rotation (lt/min)

90 tr/min

504-400-0

(NE PAS LOUER)

Fraise verticale L - 500 kg - ER 400-L - p/rétro de 10-20 to - Ø 400 mm



Longueur transport (hors-tout)

1130 mm

Diamètre du tambour

400 mm

Nombre de burins

44 pce

Vitesse rotation (lt/min)

80 tr/min

Débit d'huile L1 (min/max)

170 lt/min

Pression de service L1 (min/max)

350 bar

504-450-0

Fraise verticale L - 500 kg - ER 450-L - p/rétro de 10-20 to - Ø 450 mm



Longueur transport (hors-tout)	1160 mm
Diamètre du tambour	450 mm
Nombre de burins	30 pce
Vitesse rotation (lt/min)	80 tr/min

504-600-0

Fraise verticale L - 580 kg - ER 600-L - p/rétro de 15-25 to - Ø 535 mm



Longueur transport (hors-tout)	1340 mm
Diamètre du tambour	535 mm
Nombre de burins	48 pce
Vitesse rotation (lt/min)	80 tr/min

504-1505-0

Fraise verticale - 890 kg - KRX120 - p/rétro de 25-40 to - Pics Ø 30 mm



120 KW - 30'300 Nm - 200-340 lt/min - 400 bars - 540 kg nu -

504-1500-0


Fraise verticale L - 1'300 kg - ER 1500-L - p/rétro de 20-40 to - Ø 680 mm



Longueur transport (hors-tout)	1440 mm
Diamètre du tambour	680 mm
Nombre de burins	44 pce
Vitesse rotation (lt/min)	75 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	320 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar

504-2000-0 (NE PAS LOUER)

Fraise verticale L - 1'500 kg - ER 2000-L - p/rétro de 35-50 to - Ø 740 mm



506-16-0 (NE PAS LOUER) Tambour de rabottage - pour 511-20 - 20 cm large / 8.5 cm profond



509-20-0 Raboteuse - 20 cm large / 7 cm profond - 170 kg - p/réto de 2-4 to



506-3-0 (NE PAS LOUER) Tambour de rabottage - pour 511-30 - 30 cm large / 11 cm profond



Diamètre du tambour	520 mm
Nombre de burins	35 pce
Vitesse rotation (lt/min)	170 tr/min

509-30-0 Raboteuse - 30 cm large / 12 cm profond - 400 kg - p/réto de 6-10 to




Poids sans attache	400 kg
Longueur transport (hors-tout)	800 mm
Largeur transport (hors-tout)	300 mm
Hauteur transport (hors-tout)	650 mm
Nombre de burins	35 pce
Vitesse rotation (lt/min)	180 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar

506-5-0 (NE PAS LOUER) Tambour de rabottage - pour 511-45 - 45 cm large / 19 cm profond



Diamètre du tambour	580 mm
Nombre de burins	49 pce
Vitesse rotation (lt/min)	140 tr/min

506-7-0 (NE PAS LOUER)**Tambour de rabottage - pour 511-60 - 60 cm large / 19 cm profond**

Diamètre du tambour	670 mm
Nombre de burins	59 pce
Vitesse rotation (lt/min)	150 tr/min

509-45-0**Raboteuse - 45 cm large / 15 cm profond - 730 kg - p/réto de 12-16 to**

Largeur transport (hors-tout)	450 mm
Nombre de burins	49 pce
Vitesse rotation (lt/min)	140/110 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	125 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar

509-60-0**Raboteuse - 60 cm large / 19 cm profond - 1'230 kg - p/réto 18-23 to**

Nombre de burins	59 pce
Vitesse rotation (lt/min)	150/120 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	200 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar

509-46-0**Raboteuse - 45 cm large / xx cm profond - xxx kg - p/chargeuse de xx-xx to****509-101-0****Raboteuse - 100 cm large / xx cm profond - xxx kg - p/chargeuse de xx-xx to**

506-15-0

Disque pour trancher - pour 511-20 - 4.5 cm large / 15 cm de profond



506-4-0

Disque pour trancher - pour 511-30 - 4.5 cm large / 15 cm profond



Diamètre du tambour	620 mm
Nombre de burins	18 pce
Vitesse rotation (lt/min)	170 tr/min

506-9-0

Roue pour trancher - pour 505-250 (4) - diamètre/largeur/profondeur selon roue



506-6-0

Disque pour trancher - pour 511-45 - 5 cm large / 21.5 cm profond



Diamètre du tambour	760 mm
Nombre de burins	24 pce
Vitesse rotation (lt/min)	140 tr/min

506-8-0

Disque pour trancher - pour 511-60 - 5 cm large / 27 cm profond



Diamètre du tambour	865 mm
Nombre de burins	30 pce
Vitesse rotation (lt/min)	150 tr/min

510-400-0

Trancheuse - 1'400 kg (max selon roue) - ERW 400 - p/rétro de 14-25 to



510-600-0

Trancheuse - 1'700 kg (max selon roue) - ERW 600 - p/rétro de 18-35 to



Largeur transport (hors-tout)
Nombre de burins
Débit d'huile L1 (min/max)

80-200 mm
selon roue pce
340 lt/min

510-1000-0

Trancheuse - 5'050 kg (max selon roue) - ERW 1000 - p/rétro de 35-50 to



510-1200-0 (NE PAS LOUER)

Trancheuse - x'xxx kg (max selon roue) - ERW 1200 - p/rétro de xx-xx to



514-36-0

Fraise à plateau - Ø 360 mm - 150 kg - 2-5 to




22kW
Diamètre du tambour
Vitesse rotation (lt/min)
Débit d'huile L1 (min/max)
Pression de service L1 (min/max)

440 mm
120-180 tr/min
40/60 lt/min
350 bar

514-48-0

Fraise à plateau - Ø 480 mm - 180 kg - 5-12 to

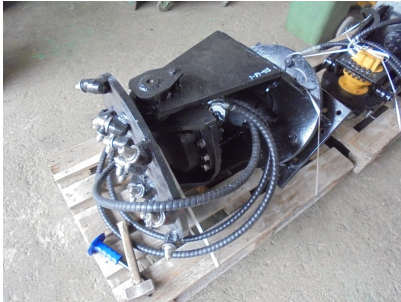

30kW

Diamètre du tambour

Vitesse rotation (lt/min)

Débit d'huile L1 (min/max)

Pression de service L1 (min/max)

480 mm

110-180 tr/min

65/100 lt/min

350 bar

514-58-0

Fraise à plateau - Ø 580 mm - 340 kg - 12-18 to



40kW

Diamètre du tambour

Vitesse rotation (lt/min)

Débit d'huile L1 (min/max)

Pression de service L1 (min/max)

580 mm

120-180 tr/min

110/170 lt/min

350 bar


563-20-0

Fraise à bois - KST 20 - 90 kg - p/ 2-4 to



511-20-0

Fraise universelle - 90 kg (max selon accessoire) - ES 20 - p/rétro de 1-4 to

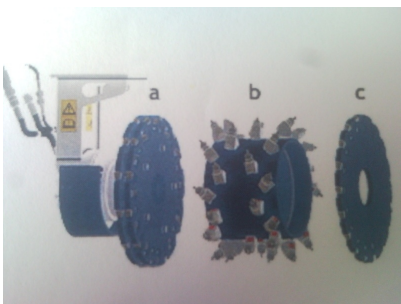


563-30-0

Fraise à bois - KST 30 - 350 kg - p/ 5-10 to



511-30-0


Fraise universelle - 200 kg (max selon accessoire) - ES 30 - p/réto de 5-10 to

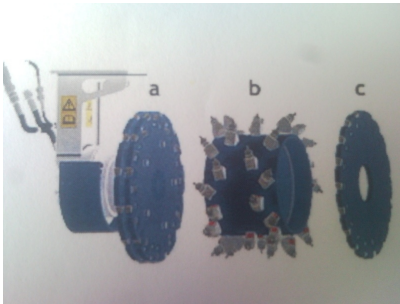

Diamètre du tambour	selon roue mm
Nombre de burins	selon roue pce
Vitesse rotation (lt/min)	170 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar

511-45-0


Fraise universelle - 355 kg (max selon accessoire) - ES 45 - p/réto de 8-15 to

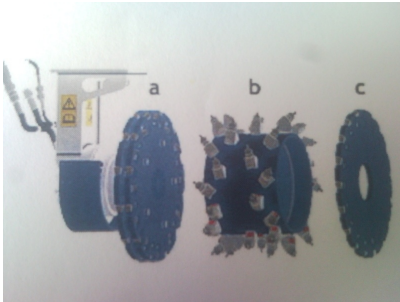

Diamètre du tambour	selon roue mm
Nombre de burins	selon roue pce
Vitesse rotation (lt/min)	140 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	130 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar

511-60-0

Fraise universelle - 500 kg (max selon accessoire) - ES 60 - p/réto de 13-22 to

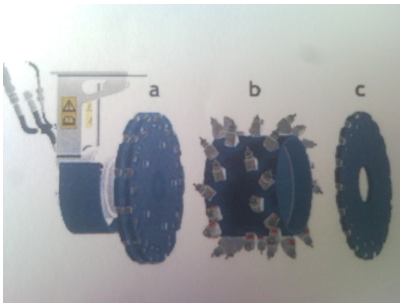

Diamètre du tambour	selon roue mm
Nombre de burins	selon roue pce
Vitesse rotation (lt/min)	150 tr/min
Débit d'huile L1 (min/max)	210 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar

506-20-0

Tambour à bois - 2-4 to - pour 563-20 - 10 cm large / 10 cm profond



506-21-0


Tambour à bois - 5-10 to - pour 563-30 - 8 cm large / 11 cm profond



Largeur transport (hors-tout)	823 mm
Hauteur transport (hors-tout)	645 mm
Diamètre du tambour	540 mm

506-22-0

Tambour à bois - 12-15 to - pour 563-45 - 8 cm large / 15 cm profond

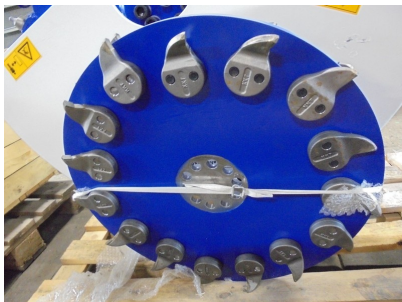

506-1-0

Tambour à bois - 12-18 to - pour 505-600 (la paire)



506-23-0

Tambour à bois - 15-25 to - pour 563-60 - 8 cm large / 15 cm profond



506-2-0

Tambour mélangeur - 12-18 to - pour 505-600 (la paire)

