614-66-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - accu 238-8 - 18V - 3.0kg - 8'500T/min - Ø125mm - avec 123-52/69

614-34-0 Meuleuse - accu - 18V - Ø 115 mm - 2.3 kg - 10000 T/mn

Poids en ordre de marche	2.3 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	350x235x110 mm
Alimentation moteur	accu
Tension nominale	18 V
Intensité absorbée nominale	??? A
Fréquence	??? Hz
Diamètre interieur tuyau min.	--- mm
Pression	--- bar
Vitesse de rotation	??? tr/min

614-33-0 Meuleuse - accu - 18V - Ø 115 mm - 2.3 kg - 10000 T/mn

Poids en ordre de marche	2.3 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	350x235x110 mm
Alimentation moteur	accu
Tension nominale	18 V
Intensité absorbée nominale	??? A
Fréquence	??? Hz
Diamètre interieur tuyau min.	--- mm
Pression	--- bar
Vitesse de rotation	--- tr/min

614-43-0 (NE PAS LOUER) meuleuse - accu - 18V - Ø 125 mm - 2.3 kg - 8500 T/min

Poids en ordre de marche	2.3 kg
Tension nominale	18 V

614-44-0 (NE PAS LOUER) meuleuse - accu - 18V - Ø 125 mm - 2.3 kg - 8500 T/min

Poids en ordre de marche	2.3 kg
Tension nominale	18 V

614-46-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - accu - 18V - Ø 125 mm - 2.5 kg - 8500 T/min

614-49-0 Meuleuse - accu - 18V - Ø 125 mm - 2.5 kg - 8500 T/min - avec 238-4

Poids en ordre de marche	2.5 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	315x105x80 mm
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	18 V
Intensité absorbée nominale	??? A
Fréquence	??? Hz
Diamètre interieur tuyau min.	--- mm
Pression	--- bar
Vitesse de rotation	8500 tr/min

614-42-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - accu - 18V - Ø 125 mm - 2.5kg - 8500 T/min

614-39-0 Meuleuse - accu - 18V - Ø 125 mm - 2.5kg - 8500 T/min

Poids en ordre de marche	2.5 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	362x260x10.5 mm
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	18 V
Vitesse de rotation	8500 tr/min

614-40-0 Meuleuse - accu - 18V - Ø 125 mm - 2.5kg - 8500 T/min

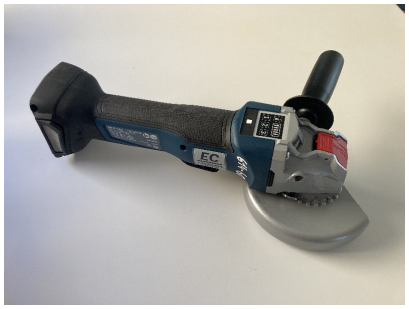

614-36-0 Meuleuse - accu - 18V - Ø 125 mm - 2.5kg - 8500 T/min

Poids en ordre de marche	2.5 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	362x260x10.5 mm
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	18 V
Diamètre interieur tuyau min.	--- mm
Pression	--- bar
Vitesse de rotation	8500 tr/min

614-37-0 Meuleuse - accu - 18V - Ø 125 mm - 2.5kg - 8500 T/min

Poids en ordre de marche	2.5 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	362x260x10.5 mm
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	18 V
Diamètre interieur tuyau min.	--- mm
Pression	--- bar
Vitesse de rotation	8500 tr/min

614-41-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - accu - 18V - Ø 125 mm - 2.5kg - 8500 T/min

614-50-0 Meuleuse - accu - 18V - Ø 125 mm - 3.1kg - 8500T/min - avec 238-xx

Poids en ordre de marche	3,1 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	--- mm
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	18 V
Intensité absorbée nominale	--- A
Fréquence	--- Hz
Diamètre interieur tuyau min.	--- mm
Pression	--- bar
Vitesse de rotation	8500 tr/min

614-51-0 Meuleuse - accu - 18V - Ø 125 mm - 3.1kg - 8500T/min - avec 238-xx

Poids en ordre de marche	3,1 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	--- mm
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	18 V
Intensité absorbée nominale	--- A
Fréquence	--- Hz
Diamètre interieur tuyau min.	--- mm
Pression	--- bar
Vitesse de rotation	8500 tr/min

614-60-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - accu 238-12 - 18V - 2.9kg - 9'000T/min - Ø125mm - avec 123-98

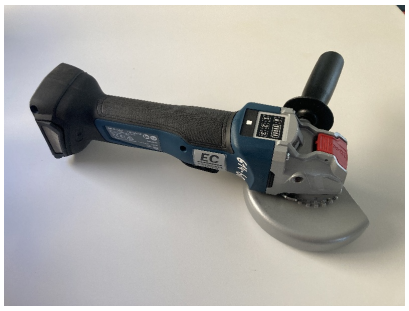

Poids en ordre de marche	2.9 kg
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	18 V
Vitesse de rotation	9000 tr/min

614-58-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - accu 238-4 - 18V - 2.5kg - 8'500T/min - Ø125mm - avec 123-52/69

Poids en ordre de marche	2.5 kg
Tension nominale	18 V
Vitesse de rotation	8500 tr/min

614-62-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - accu 238-4 - 18V - 3.0kg - 8'500T/min - Ø125mm - avec 123-52/69

614-63-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - accu 238-4 - 18V - 3.0kg - 8'500T/min - Ø125mm - avec 123-52/69

614-48-0 Meuleuse - accu 238-4 - xxxx W - Ø 125 mm - 3.1kg - 8500T/min - avec 123-xx

Poids en ordre de marche	3.1 kg
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	18 V
Vitesse de rotation	8500 tr/min

614-61-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - accu 238-9 - 12V - 0.9kg - 19'500T/min - Ø76mm - avec 123-99

Poids en ordre de marche	0.9 kg
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	12 V
Vitesse de rotation	19500 tr/min

612-10-0 Meuleuse - d'angle - 1400 W - Ø 125 mm - 3.3 kg - 6.4 A - 11000 tr/min - 50 Hz

614-7-0 Meuleuse - diamant - 1400 W - Ø 125 mm - 2 kg

Poids en ordre de marche	2 kg

622-2-0 Meuleuse - droite - pneumatique - 25'000 T/min - pince Ø 6mm

Poids en ordre de marche	0.4 kg
Alimentation moteur	air
Diamètre interieur tuyau min.	9 mm
Pression	6.3 bar

622-1-0 Meuleuse - intérieure - 500 W - 7'000 T/min

Vitesse de rotation	7000 tr/min

647-2-0 Meuleuse - Métabo

285-8-0 Meuleuse - pneumatique - 4500 T/mn - Ø 178 mm - 1.8 kg

Poids en ordre de marche	1.8 kg
Vitesse de rotation	4500 tr/min

104-46-0 Meuleuse - pneumatique - à air - 0.4 kg - 6.3 bar - pince 6 mm

Poids en ordre de marche	0.4 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	??? mm
Alimentation moteur	air
Tension nominale	--- V
Intensité absorbée nominale	--- A
Fréquence	--- Hz
Diamètre interieur tuyau min.	9 mm
Pression	6.3 bar
Vitesse de rotation	--- tr/min

104-60-1 Meuleuse - pneumatique - à air - 0.6 kg - 6.3 bar - pince 6 mm

104-30-0 Meuleuse - pneumatique - à air - 0.6 kg - 6.3 bar - pince 6 mm

Poids en ordre de marche	0.6 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	330x63x40 mm
Alimentation moteur	air
Pression	6.3 bar
Vitesse de rotation	22000 tr/min

104-60-2 Meuleuse - pneumatique - à air - 0.6 kg - 6.3 bar - pince 6 mm

104-31-0 Meuleuse - pneumatique - à air - 0.7 kg - 6.3 bar - pince 10 mm

Poids en ordre de marche	0.70 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	187X85X40 mm
Alimentation moteur	air
Diamètre interieur tuyau min.	8 mm
Pression	6.3 bar
Vitesse de rotation	22000 tr/min

104-61-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - pneumatique - à air - 0.7 kg - 6.3 bar - pince 6 mm

Poids en ordre de marche	0.7 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	215x75x40 mm
Alimentation moteur	air
Tension nominale	--- V
Intensité absorbée nominale	--- A
Fréquence	--- Hz
Diamètre interieur tuyau min.	9 mm
Pression	6.3 bar

647-5-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - Promac 315B

647-3-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - Touret 315BE

Poids en ordre de marche	17 kg
Alimentation moteur	éléctrique
Tension nominale	230 V
Intensité absorbée nominale	--- A
Fréquence	--- Hz
Diamètre interieur tuyau min.	--- mm
Pression	--- bar
Vitesse de rotation	2850 tr/min

647-4-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - Touret 324F

Poids en ordre de marche	21.5 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	490x300x290 mm
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	230 V
Intensité absorbée nominale	2.0 A
Fréquence	50 Hz
Diamètre interieur tuyau min.	--- mm
Pression	--- bar
Vitesse de rotation	2850 tr/min

647-1-0 Meuleuse - Touret PSM 150

614-17-0 Meuleuse - 520 W - Ø 100 mm - 1.8 kg - 18'000 T/mn.

Poids en ordre de marche	1.8 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	400x82x82 mm
Alimentation moteur	air
Tension nominale	--- V
Intensité absorbée nominale	--- A
Fréquence	--- Hz
Diamètre interieur tuyau min.	10 mm
Pression	6.3 bar
Vitesse de rotation	18'000 tr/min

614-1-0 Meuleuse - 670 W - Ø 115 mm - 1.5 kg

Poids en ordre de marche	1.5 kg

614-75-0 Meuleuse - 800 W - Ø 115 mm - 2.5 kg - 11500 T/mn00

614-14-0 Meuleuse - 840 W - Ø 125 mm - 3.8 A - 1100 T/min

Alimentation moteur	électrique
Intensité absorbée nominale	3.8 A

614-3-0 Meuleuse - 840 W - Ø 125 mm

Tension nominale	220 V
Intensité absorbée nominale	3.8 A
Fréquence	50/60 Hz

614-15-0 Meuleuse - 900 W - Ø 125 mm - xxx A

Poids en ordre de marche	3.3 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	170 / 380 mm
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	230 V
Intensité absorbée nominale	??? A
Fréquence	50 Hz
Diamètre interieur tuyau min.	--- mm
Pression	--- bar
Vitesse de rotation	--- tr/min

613-1-0 Meuleuse - 900 W - Ø 125 mm

614-72-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - 1000 W - Ø 125 mm - 2.5 kg - 10500 T/mn

614-69-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - 1000 W - Ø 125 mm - 2.5 kg - 10500 T/mn

614-74-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - 1000 W - Ø 125 mm - 2.5 kg - 10500 T/mn

613-2-0 Meuleuse - 1100 W - Ø 125 mm - 11'000 t/mn

Dimensions hors-tout (LxlxH)	140 X 300 mm
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	230 V
Intensité absorbée nominale	5.0 A
Fréquence	50 Hz
Diamètre interieur tuyau min.	--- mm
Pression	--- bar
Vitesse de rotation	--- tr/min

614-22-0 Meuleuse - 1100 W - Ø 125 mm - 3.0 kg - 11000 T/mn

Poids en ordre de marche	3 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	340x140x95 mm
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	230 V
Intensité absorbée nominale	5.0 A
Fréquence	50 Hz
Diamètre interieur tuyau min.	??? mm
Pression	--- bar
Vitesse de rotation	--- tr/min

614-24-0 Meuleuse - 1100 W - Ø 125 mm - 3.0 kg - 11000 T/mn

Poids en ordre de marche	3 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	340x140x95 mm
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	230 V
Intensité absorbée nominale	5.0 A
Fréquence	50 Hz
Diamètre interieur tuyau min.	??? mm
Pression	--- bar
Vitesse de rotation	--- tr/min

614-25-0 Meuleuse - 1100 W - Ø 125 mm - 3.0 kg - 11000 T/mn

Poids en ordre de marche	3 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	340x140x95 mm
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	230 V
Intensité absorbée nominale	5.0 A
Fréquence	50 Hz
Diamètre interieur tuyau min.	??? mm
Pression	--- bar
Vitesse de rotation	--- tr/min

614-26-0 Meuleuse - 1100 W - Ø 125 mm - 3.0 kg - 11000 T/mn

Poids en ordre de marche	3 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	340x140x95 mm
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	230 V
Intensité absorbée nominale	5.0 A
Fréquence	50 Hz
Diamètre interieur tuyau min.	??? mm
Pression	--- bar
Vitesse de rotation	--- tr/min

614-28-0 Meuleuse - 1100 W - Ø 125 mm - 3.0 kg - 11000 T/mn

Poids en ordre de marche	3 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	340x140x95 mm
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	230 V
Intensité absorbée nominale	5.0 A
Fréquence	50 Hz
Diamètre interieur tuyau min.	??? mm
Pression	--- bar
Vitesse de rotation	--- tr/min

614-29-0 Meuleuse - 1100 W - Ø 125 mm - 3.0 kg - 11000 T/mn

Poids en ordre de marche	3 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	340x140x95 mm
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	230 V
Intensité absorbée nominale	5.0 A
Fréquence	50 Hz
Diamètre interieur tuyau min.	??? mm
Pression	--- bar
Vitesse de rotation	--- tr/min

614-30-0 Meuleuse - 1100 W - Ø 125 mm - 3.0 kg - 11000 T/mn

Poids en ordre de marche	3 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	340x140x95 mm
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	230 V
Intensité absorbée nominale	5.0 A
Fréquence	50 Hz
Diamètre interieur tuyau min.	??? mm
Pression	--- bar
Vitesse de rotation	--- tr/min

614-31-0 Meuleuse - 1100 W - Ø 125 mm - 3.0 kg - 11000 T/mn

Poids en ordre de marche	3 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	340x140x95 mm
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	230 V
Intensité absorbée nominale	5.0 A
Fréquence	50 Hz
Diamètre interieur tuyau min.	??? mm
Pression	--- bar
Vitesse de rotation	--- tr/min

614-18-0 Meuleuse - 1100 W - Ø 125 mm - x.x kg - 11000 T/mn

614-59-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - 1200W - 220V - 3.0kg - 11'000 T/min - Ø125 mm - avec 123-52/69

614-52-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - 1200 W - Ø 125 mm - 3.0 kg - 11000 T/mn

614-64-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - 1200 W - Ø 125 mm - 3.0 kg - 11000 T/mn

614-70-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - 1200 W - Ø 125 mm - 2.4 kg - 11000 T/mn

614-55-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - 1200 W - Ø 125 mm - 3.0 kg - 11000 T/mn

614-38-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - 1200 W - Ø 125 mm - 2.3 kg - 11000 T/mn

Poids en ordre de marche	2.3 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	360x103x80 mm
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	230 V
Intensité absorbée nominale	6.7 A
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre interieur tuyau min.	--- mm
Pression	--- bar
Vitesse de rotation	11000 tr/min

614-53-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - 1200 W - Ø 125 mm - 3.0 kg - 11000 T/mn

Poids en ordre de marche	2,4 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	300x75x100 mm
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	220 V
Intensité absorbée nominale	5,5 A
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre interieur tuyau min.	--- mm
Pression	--- bar
Vitesse de rotation	11000 tr/min

614-54-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - 1200 W - Ø 125 mm - 3.0 kg - 11000 T/mn

Poids en ordre de marche	2,4 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	300x75x100 mm
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	220 V
Intensité absorbée nominale	5,5 A
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre interieur tuyau min.	--- mm
Pression	--- bar
Vitesse de rotation	11000 tr/min

614-65-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - 1400 W - Ø 125 mm - 2.5 kg - 11000 T/mn

614-56-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - 1400 W - Ø 125 mm - 3.0 kg - 11000 T/mn

614-67-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - 1400 W - Ø 125 mm - 2.5 kg - 11000 T/mn

614-68-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - 1400 W - Ø 125 mm - 2.5 kg - 11000 T/mn

614-35-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - 1400 W - Ø 125 mm - 12'000 T/min

Poids en ordre de marche	2.4 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	140x400x130 mm
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	220 V
Intensité absorbée nominale	??? A
Fréquence	??? Hz
Diamètre interieur tuyau min.	--- mm
Pression	--- bar
Vitesse de rotation	12'000 tr/min

614-71-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - 1400 W - Ø 125 mm - 2.5 kg - 11000 T/mn

614-47-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - 1400 W - Ø 125 mm - 2,5 kg - 11000 T/mn

614-57-0 (NE PAS LOUER) Meuleuse - 1400 W - Ø 125 mm - 2.5 kg - 11000 T/mn

614-4-0 Meuleuse - 1520 W - Ø 125 mm - 2.1 kg - 11000 T/mn.

Poids en ordre de marche	2.1 kg
Alimentation moteur	électrique
Vitesse de rotation	11000 tr/min

614-5-0 Meuleuse - 1520 W - Ø 125 mm - 2.1 kg - 11000 T/mn.

Poids en ordre de marche	2.1 kg
Alimentation moteur	électrique
Vitesse de rotation	11000 tr/min

612-1-0 Meuleuse - 2000 W - Ø 230 mm - angulaire

614-20-0 Meuleuse - 2200 W - Ø 230 mm - x.x kg - 6600 T/mn

Poids en ordre de marche	5.8 kg
Dimensions hors-tout (LxlxH)	473x---x--- mm
Alimentation moteur	électrique
Tension nominale	230 V
Intensité absorbée nominale	10 A
Fréquence	50-60 Hz
Diamètre interieur tuyau min.	--- mm
Pression	--- bar
Vitesse de rotation	--- tr/min

141-6-0 Meuleuse - 2300 W - Ø 230 mm - châssis portable pour 612-06

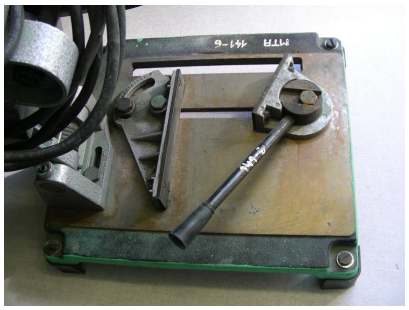

612-6-0 Meuleuse - 2300 W - Ø 230 mm - 4.4 kg - 6'600 T/mn - (141-6)

Poids en ordre de marche	4.4 kg
Vitesse de rotation	6600 tr/min

612-7-0 Meuleuse - 2500 W - Ø 230 mm - 5.1 kg - carter de protection

Poids en ordre de marche	5.1 kg