525-10-0 Pince démolition primaire - 110 kg - 260 mm - rotation libre - p/ 1-2 to

Poids sans attache	110 kg
Force de serrage à l'extrémité	14 to
Force de serrage aux couteaux	30 to
Ouverture de la mâchoire	260 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	10-20 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	180 bar
Adaptation possible s/machine	0.8-2 to

525-20-0 Pince démolition primaire - 250 kg - 290 mm - rotatif - p/ 2-3 to

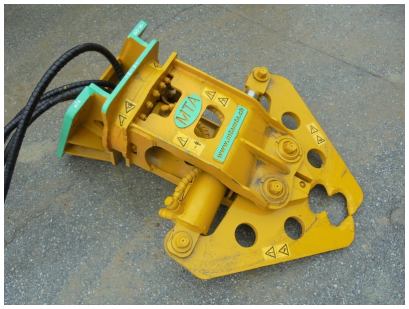

Poids sans attache	250 kg
Longueur sans attache	1120 mm
Force de serrage à l'extrémité	19 to
Force de serrage aux couteaux	55 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	15 mm
Ouverture de la mâchoire	290 mm
Largeur mâchoires fixes	70 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	40/60 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	210 bar

525-40-0 Pince démolition primaire - 300 kg - 385 mm - rotatif - p/ 4-5 to

Poids sans attache	300 kg
Longueur sans attache	1165 mm
Force de serrage à l'extrémité	22 to
Force de serrage aux couteaux	80 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	18 mm
Ouverture de la mâchoire	385 mm
Largeur mâchoires fixes	35 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	60/80 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	210 bar

525-80-0 Pince démolition primaire - 550 kg - 480 mm - rotatif - p/ 6-9 to

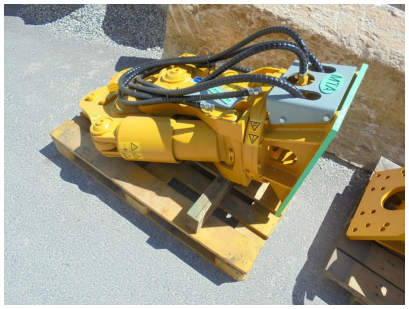

Poids sans attache	550 kg
Longueur sans attache	1300 mm
Force de serrage à l'extrémité	25 to
Force de serrage aux couteaux	90 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	20 mm
Ouverture de la mâchoire	480 mm
Largeur mâchoires fixes	50 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	80/150 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	280 bar

522-150-0 (NE PAS LOUER) Pince démolition primaire - 1500 kg* - 815 mm - rotatif - p/ 14-24 to

522-200-0 (NE PAS LOUER) Pince démolition primaire - 2080 kg* - 910 mm - rotatif - p/ 20-36 to

522-250-0 (NE PAS LOUER) Pince démolition primaire - 2400 kg* - 1050 mm - rotatif - p/ 24-45 to

522-350-0 (NE PAS LOUER) Pince démolition primaire - 3500 kg* - 1150 mm - rotatif - p/ 30-55 to

525-300-0 Pince démolition primaire - 2700 kg - 1090 mm - rotatif - p/ 29-35 to

Poids sans attache	2790 kg
Longueur sans attache	2165 mm
Force de serrage à l'extrémité	75 to
Force de serrage aux couteaux	250 to
Longueur des couteaux	210 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	40 mm
Ouverture de la mâchoire	1110 mm
Largeur mâchoires fixes	80 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	250/350 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310/350 bar

522-450-0 (NE PAS LOUER) Pince démolition primaire - 4500 kg* - 1250 mm - rotatif - p/ 42-65 to

525-500-0 Pince démolition primaire - 4850 kg - 1500 mm - rotatif - p/ 50-65 to

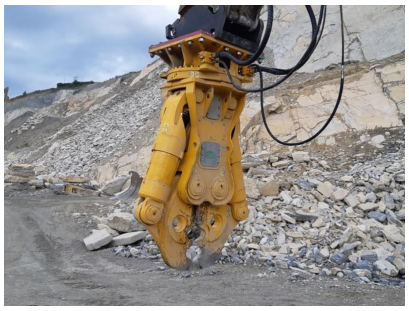

Poids sans attache	4850 kg
Longueur sans attache	2690 mm
Force de serrage à l'extrémité	120 to
Force de serrage aux couteaux	470 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	60 mm
Ouverture de la mâchoire	1500 mm
Largeur mâchoires fixes	100 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	350/450 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	340 bar

525-650-0 Pince démolition primaire - 6430 kg - 1680 mm - rotatif - p/ 66-85 to

Poids sans attache	6580 kg
Longueur sans attache	2950 mm
Force de serrage à l'extrémité	145 to
Force de serrage aux couteaux	590 to
Longueur des couteaux	325 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	70 mm
Ouverture de la mâchoire	1680 mm
Largeur mâchoires fixes	100 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	400/500 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	340 bar
Adaptation possible s/machine	64-88 to

524-121-0 Pince universelle - 1035 kg - 390 mm - kit A 465 kg - p/8-15 to

524-127-0 (NE PAS LOUER) Pince universelle - 1070 kg - 517 mm - kit CH kg - p/8-17 to

Poids sans attache	1070 kg
Ouverture de la mâchoire	517 mm
Longueur de la mâchoire	450 mm
Largeur mâchoires fixes	404 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	100/200 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation possible s/machine	8-17 to

524-152-0 (NE PAS LOUER) Pince universelle - 1380 kg - 640 mm - kit B 585 kg - p/12-18 to

Poids sans attache	??? kg
Longueur sans attache	1975 mm
Force de serrage à l'extrémité	50 to
Force de serrage aux couteaux	270 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	35 mm
Ouverture de la mâchoire	640 mm
Longueur de la mâchoire	700 mm
Largeur mâchoires fixes	310 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	180/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar

524-158-0 Pince universelle - 1380 kg - 700 mm - p/14-18 to

Poids sans attache	1380 kg
Force de serrage à l'extrémité	60 to
Force de serrage aux couteaux	320 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	30 mm
Largeur mâchoires fixes	125/275 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	150/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar

524-157-0 (NE PAS LOUER) Pince universelle - 1400* kg - xxx mm - p/xx-xx to

Poids sans attache	1577 kg
Ouverture de la mâchoire	577 mm
Longueur de la mâchoire	510 mm
Largeur mâchoires fixes	450 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	130/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation possible s/machine	15-25 to

524-151-0 (NE PAS LOUER) Pince universelle - 1405 kg - 445 mm - kit A 610 kg - p/12-18 to

Poids sans attache	??? kg
Longueur sans attache	1955 mm
Force de serrage à l'extrémité	60 to
Force de serrage aux couteaux	245 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	40 mm
Ouverture de la mâchoire	445 mm
Longueur de la mâchoire	580 mm
Largeur mâchoires fixes	335 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	180/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar

524-202-0 (NE PAS LOUER) Pince universelle - 1900 kg - 740 mm - kit B 720 kg - p/18-25 to

Poids sans attache	??? kg
Longueur sans attache	2220 mm
Force de serrage à l'extrémité	65 to
Force de serrage aux couteaux	420 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	40 mm
Ouverture de la mâchoire	740 mm
Longueur de la mâchoire	720 mm
Largeur mâchoires fixes	320 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	180/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar

524-201-0 Pince universelle - 1920 kg - 500 mm - kit A 740 kg - p/18-25 to

Poids sans attache	??? kg
Longueur sans attache	2130 mm
Force de serrage à l'extrémité	80 to
Force de serrage aux couteaux	260 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	45 mm
Ouverture de la mâchoire	500 mm
Longueur de la mâchoire	615 mm
Largeur mâchoires fixes	395 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	180/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar

524-207-0 Pince universelle - 2200 kg - 450 mm - p/15-23 to

Poids sans attache	2260 kg
Longueur sans attache	2200 mm
Force de serrage à l'extrémité	90 to
Force de serrage aux couteaux	350 to
Longueur des couteaux	440 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	35 mm
Ouverture de la mâchoire	450 mm
Longueur de la mâchoire	600/830 mm
Largeur mâchoires fixes	380/510 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	150/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation possible s/machine	14-25 to

524-301-0 Pince universelle - 2465 kg - 635 mm - kit A 1000 kg - p/25-35 to

Longueur sans attache	??? mm
Force de serrage à l'extrémité	100 to
Force de serrage aux couteaux	375 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	50 mm
Ouverture de la mâchoire	635 mm
Longueur de la mâchoire	750 mm
Largeur mâchoires fixes	415 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	200/300 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar

524-302-0 (NE PAS LOUER) Pince universelle - 2555 kg - 810 mm - kit B 1090 kg - p/25-35 to

Poids sans attache	??? kg
Longueur sans attache	2455 mm
Force de serrage à l'extrémité	80 to
Force de serrage aux couteaux	510 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	45 mm
Ouverture de la mâchoire	810 mm
Longueur de la mâchoire	800 mm
Largeur mâchoires fixes	350 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	200/300 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar

524-307-0 Pince universelle - 2860 kg - 550 mm - p/25-40 to

Poids sans attache	2800 kg
Longueur sans attache	2310 mm
Force de serrage à l'extrémité	110 to
Force de serrage aux couteaux	450 to
Longueur des couteaux	590 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	45 mm
Ouverture de la mâchoire	550 mm
Longueur de la mâchoire	xxx/800 mm
Largeur mâchoires fixes	385/530 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	200/300 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation possible s/machine	23-40 to

524-401-0 (NE PAS LOUER) Pince universelle - 3270 kg - 550 mm - kit A 1300 kg - p/35-45 to

Poids sans attache	??? kg
Longueur sans attache	2470 mm
Force de serrage à l'extrémité	130 to
Force de serrage aux couteaux	720 to
Longueur des couteaux	785 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	55 mm
Ouverture de la mâchoire	550 mm
Longueur de la mâchoire	785 mm
Largeur mâchoires fixes	475 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	350/350 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar

524-402-0 (NE PAS LOUER) Pince universelle - 3300 kg - 850 mm - kit B 1305 kg - p/35-45 to

Poids sans attache	??? kg
Longueur sans attache	2525 mm
Force de serrage à l'extrémité	100 to
Force de serrage aux couteaux	700 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	50 mm
Ouverture de la mâchoire	850 mm
Longueur de la mâchoire	815 mm
Largeur mâchoires fixes	410 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	250/350 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar

524-407-0 (NE PAS LOUER) Pince universelle - xxxx kg - xxx mm - p/xx-xx to

Poids sans attache	3370 kg
Ouverture de la mâchoire	770 mm
Longueur de la mâchoire	700 mm
Largeur mâchoires fixes	605 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	220/330 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	380 bar
Adaptation possible s/machine	30-50 to

524-451-0 Pince universelle - 3740 kg - 720 mm - kit A 1590 kg - p/45-60 to

Poids sans attache	??? kg
Longueur sans attache	2655 mm
Force de serrage à l'extrémité	135 to
Force de serrage aux couteaux	740 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	60 mm
Ouverture de la mâchoire	720 mm
Longueur de la mâchoire	960 mm
Largeur mâchoires fixes	475 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	300/400 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar

524-452-0 (NE PAS LOUER) Pince universelle - 3930 kg - 910 mm - kit B 1780 kg - p/45-60 to

Poids sans attache	??? kg
Longueur sans attache	2630 mm
Force de serrage à l'extrémité	115 to
Force de serrage aux couteaux	740 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	55 mm
Ouverture de la mâchoire	910 mm
Longueur de la mâchoire	875 mm
Largeur mâchoires fixes	410 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	300/400 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar

524-457-0 Pince universelle - 3940 kg - 760 mm - p/38-50 to

Poids sans attache	3900 kg
Longueur sans attache	2710 mm
Force de serrage à l'extrémité	140 to
Force de serrage aux couteaux	640 to
Longueur des couteaux	740 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	55 mm
Ouverture de la mâchoire	760 mm
Longueur de la mâchoire	xxx/910 mm
Largeur mâchoires fixes	410/560 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	300/400 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation possible s/machine	36-60 to

524-558-0 Pince universelle - 6'000 kg - 1275 mm - p/55-65 to

Poids sans attache	6'000 kg
Longueur sans attache	2916/3157 mm
Force de serrage à l'extrémité	155 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	70 mm
Ouverture de la mâchoire	1275 mm
Largeur mâchoires fixes	166/458 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	400/600 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation possible s/machine	49-73 to

524-651-0 (NE PAS LOUER) Pince universelle - 6150 kg - 781 mm - kit A 2730 kg - p/60-75 to

Poids sans attache	6190 kg
Force de serrage à l'extrémité	150 to
Force de serrage aux couteaux	270 to
Longueur des couteaux	875x2 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	65 mm
Ouverture de la mâchoire	781 mm
Longueur de la mâchoire	1025 mm
Largeur mâchoires fixes	565 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	400/500 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	340 bar
Adaptation possible s/machine	58-80 to

524-652-0 (NE PAS LOUER) Pince universelle - 6320 kg - 990 mm - kit B 2900 kg - p/60-75 to

Poids sans attache	??? kg
Longueur sans attache	3030 mm
Force de serrage à l'extrémité	140 to
Force de serrage aux couteaux	900 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	70 mm
Ouverture de la mâchoire	990 mm
Longueur de la mâchoire	1065 mm
Largeur mâchoires fixes	560 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	400/500 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	340 bar

521-400-0 Pince broyeur - 750 kg* - 650 mm - fixe - p/rétro 7-18 to - IFP 8 X

Poids sans attache	550 kg
Force de serrage à l'extrémité	50 to
Force de serrage aux couteaux	160 to
Longueur des couteaux	100 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	40 mm
Ouverture de la mâchoire	650 mm
Largeur mâchoires fixes	345 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	80/200 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar

520-400-0 Pince broyeur - 570 kg - 500 mm - rotatif - IRP 5 X - p/rétro 5-12 to

520-500-0 Pince broyeur - 860 kg - 560 mm - rotatif - IRP 500 - p/rétro 10-20 to

Poids sans attache	860 kg
Longueur sans attache	1860 mm
Force de serrage à l'extrémité	35 to
Force de serrage aux couteaux	110 to
Longueur des couteaux	100 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	35 mm
Ouverture de la mâchoire	560 mm
Largeur mâchoires fixes	340 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	150/200 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	320 bar
Adaptation possible s/machine	10 - 20 to

520-750-0 Pince broyeur - 1150 kg - 660 mm - rotatif - IRP 11 X - p/rétro 10-25 to

Poids sans attache	1300 kg
Longueur sans attache	2160 mm
Force de serrage à l'extrémité	46 to
Force de serrage aux couteaux	150 to
Longueur des couteaux	180 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	35 mm
Ouverture de la mâchoire	620 mm
Largeur mâchoires fixes	390 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	150/200 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation possible s/machine	13-25 to

521-750-0 (NE PAS LOUER) — Pince broyeur - 1300 kg* - 810 mm - fixe - p/rétro 12-21 to - IFP 13 X

Force de serrage à l'extrémité	65 to
Force de serrage aux couteaux	210 to
Longueur des couteaux	180 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	40 mm
Ouverture de la mâchoire	810 mm
Largeur mâchoires fixes	400 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	120/200 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar

520-850-0 — Pince broyeur - 1700 kg - 820 mm - rotatif - IRP 18 X - p/rétro 14-30 to

Poids sans attache	1750 kg
Longueur sans attache	??? mm
Force de serrage à l'extrémité	65 to
Force de serrage aux couteaux	215 to
Longueur des couteaux	240 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	40 mm
Ouverture de la mâchoire	725 mm
Longueur de la mâchoire	??? mm
Largeur mâchoires fixes	420 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	180/220 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	420 bar
Adaptation possible s/machine	19-30 to

521-850-0 — Pince broyeur - 1800 kg* - 900 mm - fixe - p/rétro 18-30 to - IFP 19 X

Force de serrage à l'extrémité	80 to
Force de serrage aux couteaux	265 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	45 mm
Ouverture de la mâchoire	900 mm
Largeur mâchoires fixes	450 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	140/220 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar

520-1000-0 — Pince broyeur - 2300 kg - 900 mm - rotatif - IRP 23 X - p/rétro 18-36 to

Poids sans attache	2400 kg
Force de serrage à l'extrémité	87 to
Force de serrage aux couteaux	240 to
Longueur des couteaux	240 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	45 mm
Ouverture de la mâchoire	810 mm
Largeur mâchoires fixes	460 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	180/250 lt/min

521-1100-0 Pince broyeur - 2800 kg* - 1000 mm - fixe - p/rétro 24-45 to - IFP 28 X

Force de serrage à l'extrémité	105 to
Force de serrage aux couteaux	355 to
Longueur des couteaux	240 mm
Ouverture de la mâchoire	1000 mm
Largeur mâchoires fixes	520 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	150/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar

520-1100-0 Pince broyeur - 2950 kg - 960 mm - rotatif - IRP 29 X - p/rétro 25-45 to

521-1250-0 (NE PAS LOUER) Pince broyeur - 3450 kg* - 1190 mm - fixe - p/rétro 30-55 to - IFP 35 X

Force de serrage à l'extrémité	120 to
Force de serrage aux couteaux	380 to
Longueur des couteaux	240 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	50 mm
Ouverture de la mâchoire	1190 mm
Largeur mâchoires fixes	560 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	180/260 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar

520-1250-0 Pince broyeur - 3600 kg - 1050 mm - rotatif - IRP 36 X - p/rétro 30-55 to

Poids sans attache	3400 kg
Force de serrage à l'extrémité	100 to
Force de serrage aux couteaux	270 to
Longueur des couteaux	240 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	45 mm
Ouverture de la mâchoire	910 mm
Largeur mâchoires fixes	510 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	180/260 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation possible s/machine	30-57 to

521-1500-0 (NE PAS LOUER) Pince broyeur - 4400 kg* - 1290 mm - fixe - p/rétro 36-65 to - IFP 45 X

Force de serrage à l'extrémité	135 to
Force de serrage aux couteaux	410 to
Longueur des couteaux	360 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	50 mm
Ouverture de la mâchoire	1290 mm
Largeur mâchoires fixes	610 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	180/300 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar

520-1500-0 (NE PAS LOUER) Pince broyeur - 4500 kg - 1150 mm - rotatif - IRP 45 X - p/rétro 38-65 to

523-205-0 Pince cisaille - 300 kg - pas HEA - coupe DIN - rotatif - p/ 4-5 to

Poids sans attache	300 kg
Longueur sans attache	1330 mm
Ouverture de la mâchoire	265 mm
Longueur de la mâchoire	230 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	80/100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	220 bar

523-408-0 (NE PAS LOUER) Pince cisaille - 450 kg - HEA 100 max - coupe DIN - rotatif - p/rétro 5-8 to

Poids sans attache	450 kg
Longueur sans attache	1725 mm
Ouverture de la mâchoire	340 mm
Longueur de la mâchoire	320 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	80/150 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	250 bar

523-510-0 Pince cisaille - 750 kg - HEA 110 max - coupe DIN - rotatif - p/rétro 8-12 to

Poids sans attache	875 kg
Longueur sans attache	2180 mm
Ouverture de la mâchoire	405 mm
Longueur de la mâchoire	370 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	100/150 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar

524-154-0 (NE PAS LOUER) Pince cisaille - 1375 kg - HEA 120 max - kit DIN 580 kg - p/12-18 to

524-203-0 (NE PAS LOUER) Pince cisaille - 1740 kg - 10 mm max - kit tôle 560 kg - p/18-25 to

523-1020-0 Pince cisaille - 1800 kg - HEA 260 max - coupe DIN - rotatif - p/rétro de 20 to

Poids sans attache	1800 kg
Longueur sans attache	2724 mm
Force de serrage à l'extrémité	120 to
Longueur des couteaux	500 mm
Ouverture de la mâchoire	550 mm
Largeur mâchoires fixes	450 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	100/200 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar
Adaptation possible s/machine	20 to

524-204-0 (NE PAS LOUER) Pince cisaille - 1810 kg - HEA 140 max - kit DIN 630 kg - p/18-25 to

524-304-0 (NE PAS LOUER) Pince cisaille - 2415 kg - HEA 230 max - kit DIN 950 kg - p/25-35 to

524-303-0 Pince cisaille - 2680 kg - 12 mm max - kit tôle 1000 kg - p/25-35 to

Poids sans attache	2680 kg
Longueur sans attache	3330 mm
Force de serrage à l'extrémité	154 to
Force de serrage aux couteaux	296 to
Longueur des couteaux	400 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	12 mm
Ouverture de la mâchoire	350 mm
Longueur de la mâchoire	630 mm
Largeur mâchoires fixes	350 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	200/300 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar
Adaptation possible s/machine	25-35 to

523-2030-0 (NE PAS LOUER) Pince cisaille - 3200 kg - HEA 300 max - coupe DIN - rotatif - p/ 30 to

Longueur sans attache	3400 mm
Force de serrage à l'extrémité	140 to
Ouverture de la mâchoire	660 mm
Largeur mâchoires fixes	560 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	200/300 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar

524-404-0 (NE PAS LOUER) Pince cisaille - 3210 kg - HEA 250 max - kit DIN1240 kg - p/35-45 t

524-403-0 (NE PAS LOUER) Pince cisaille - 3370 kg - 14 mm max - kit tôle 1400 kg - p/35-45 to

524-454-0 (NE PAS LOUER) Pince cisaille - 3575 kg - HEA 260 max - kit DIN 1425 kg - p/45-60 t

524-453-0 (NE PAS LOUER) Pince cisaille - 3900 kg - 16 mm max - kit tôle 1750 kg - p/45-60 to

523-2540-0 Pince cisaille - 4500 kg - HEA 360 max - coupe DIN - rotatif - p/ 40 to

Poids sans attache	4500 kg
Longueur sans attache	3800 mm
Force de serrage à l'extrémité	190 to
Largeur mâchoires fixes	640 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	220/360 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar

524-654-0 (NE PAS LOUER) Pince cisaille - 5710 kg - HEA 300 max - kit DIN 2290 kg - p/60-75 t

523-3050-0 (NE PAS LOUER) Pince cisaille - 6100 kg - HEA 400 max - coupe DIN - rotatif - p/ 50 to

Longueur sans attache	4040 mm
Force de serrage à l'extrémité	210 to
Largeur mâchoires fixes	680 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	240/400 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar

523-3560-0 (NE PAS LOUER) Pince cisaille - 7800 kg - HEA xxx max - coupe DIN - rotatif - p/ 60 to

Longueur sans attache	4238 mm
Force de serrage à l'extrémité	240 to
Largeur mâchoires fixes	730 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	300/550 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar

523-4590-0 (NE PAS LOUER) Pince cisaille - 9300 kg - HEA 450 max - coupe DIN - rotatif - p/ 90 to

Longueur sans attache	4840 mm
Force de serrage à l'extrémité	275 to
Largeur mâchoires fixes	815 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	360/700 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar

526-250-0 Casse rail - 2180 kg - rotatif - p/ 22-30 to

Poids sans attache	2150 kg
Force de serrage à l'extrémité	205 to
Force de serrage aux couteaux	465 to
Longueur des couteaux	230* mm
Ouverture de la mâchoire	245 mm
Longueur de la mâchoire	230 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	200-300 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	320 bar

528-200-0 Désassembleur de voiture - 1590 kg - 655mm - rotatif - p/ 13-25 to

Poids sans attache	1590 kg
Longueur sans attache	2075 mm
Force de serrage à l'extrémité	50 to
Longueur des couteaux	465 mm
Ouverture de la mâchoire	655 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	180/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar
Adaptation possible s/machine	13 à 25 to

527-600-0 Broyeur à poteaux - Ø 450-600 mm - 7 vérins - 2325 kg - p/20-25 to

180 lt/min à 310 bars - ø2300 mm hors tout

527-800-0	Broyeur à poteaux - Ø 650-800 mm - 8 vérins - 2655 kg - p/20-25 to

200 lt/min à 310 bars - ø2500 mm hors tout

527-1000-0	Broyeur à poteaux - Ø 850-1000 mm - 9 vérins - 2990 kg - p/25-30 to

220 lt/min à 310 bars - ø2700 mm hors tout

527-1200-0	Broyeur à poteaux - Ø 1050-1200 mm - 10 vérins - 3320 kg - p/25-30 to

250 lt/min à 310 bars - ø2900 mm hors tout

527-1400-0	Broyeur à poteaux - Ø 1250-1400 mm - 11 vérins - 3660 kg - p/30-35 to

527-1600-0	Broyeur à poteaux - Ø 1450-1600 mm - 12 vérins - 3990 kg - p/30-35 to

527-1-0 Vérin - additionnel pour broyeur à poteaux - 360 kg/pce

527-1800-0 Broyeur à poteaux - Ø 1650-1800 mm - 13 vérins - 4300 kg - p/35-40 to

527-2000-0 Broyeur à poteaux - Ø 1850-2000 mm - 14 vérins - 4660 kg - p/35-40 to

524-200-0 (NE PAS LOUER) Pince multi - corps rotatif - 1180 kg (total avec kit 1.7 to max) - p/18-25 to

Longueur sans attache	1220 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	180/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar

524-300-0 (NE PAS LOUER) Pince multi - corps rotatif - 1465 kg (total avec kit 2.6 to max) - p/25-35 to

Poids sans attache	??? kg
Longueur sans attache	1330 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	200/300 lt/min

524-400-0 (NE PAS LOUER) Pince multi - corps rotatif - 1970 kg (total avec kit 3.3 to max) - p/35-45 to

Poids sans attache	??? kg
Longueur sans attache	1370 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	250/350 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar

524-450-0 (NE PAS LOUER) Pince multi - corps rotatif - 2150 kg (total avec kit 3.9 to max) - p/45-60 to

Poids sans attache	??? kg
Longueur sans attache	1375 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	300/400 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar

524-650-0 (NE PAS LOUER) Pince multi - corps rotatif - 3420 kg (total avec kit 6.3 to max) - p/60-75 to

Poids sans attache	??? kg
Longueur sans attache	1540 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	400/500 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	340 bar

524-120-0 (NE PAS LOUER) Pince multi - corps rotatif - 615 kg (total avec kit 1.0 to max) - p/8-15 to

524-150-0 (NE PAS LOUER) Pince multi - corps rotatif - 795 kg (total avec kit 1.3 to max) - p/12-18 to

Poids sans attache	??? kg
Longueur sans attache	1055 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	180/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar

540-80-0 (NE PAS LOUER) — Aimant - 650 kg - 3.5 Kw - capacité 7'800/1'500 kg - p/rétro de 5 à 12 to

Poids sans attache	650 kg
Diamètre hors-tout	820 mm
Hauteur sans attache	550 mm
Capacité levage ferraille (min/max)	70/170 kg
Capacité de levage bille de fer	1500 kg
Capacité de levage max. théorique	7800 kg
Puissance absorbée	3.5 Kw
Débit d'huile L1 (min/max)	40/80 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	80/??? bar
Adaptation possible s/machine	5 -12 to

540-100-0 — Aimant - 1'100 kg - 5.5 Kw - capacité 16'000/3'700 kg - p/rétro de 13 à 21 to

Poids sans attache	1100 kg
Diamètre hors-tout	1050 mm
Hauteur sans attache	650 mm
Capacité levage ferraille (min/max)	200/350 kg
Capacité de levage bille de fer	3700 kg
Capacité de levage max. théorique	16000 kg
Puissance absorbée	5.5 Kw
Débit d'huile L1 (min/max)	80/200 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	120/??? bar
Adaptation possible s/machine	13 - 21 to

540-125-0 — Aimant - 1'650 kg - 7.2 Kw - capacité 22'000/6'200 kg - p/rétro de 22 à 28 to

Poids sans attache	1650 kg
Diamètre hors-tout	1250 mm
Hauteur sans attache	700 mm
Capacité levage ferraille (min/max)	300/600 kg
Capacité de levage bille de fer	6200 kg
Capacité de levage max. théorique	22000 kg
Puissance absorbée	7.2 Kw
Débit d'huile L1 (min/max)	80/200 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	140/??? bar
Adaptation possible s/machine	22 - 28 to

540-2050-0 — Aimant - 2'200 kg - 10.2 Kw - capacité 11/0.65 to - sans dents - p/ 20-50 to

max 20 bars sur la ligne de retour - sinon casse du joint du moteur hydraulique

Poids sans attache	2170 kg
Diamètre hors-tout	1500 mm
Hauteur sans attache	860 mm
Capacité levage ferraille (min/max)	360/700 kg
Capacité de levage bille de fer	7500 kg
Capacité de levage max. théorique	26000 kg
Puissance absorbée	10.2 Kw
Débit d'huile L1 (min/max)	80/200 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	120/200 bar
Adaptation possible s/machine	20 - 50 to