

524-121-1

Pince universelle - 1035 kg - 390 mm - kit A 465 kg - p/8-15 to



524-158-2

Pince universelle - 1380 kg - 700 mm - p/14-18 to



Poids sans attache	1380 kg
Force de serrage à l'extrémité	60 to
Force de serrage aux couteaux	320 to
Longueur des couteaux	350 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	30 mm
Longueur de la mâchoire	710 mm
Largeur mâchoires fixes	275 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	150/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	---/350 bar
Adaptation possible s/machine	13-20 to

524-158-1

Pince universelle - 1380 kg - 700 mm - p/14-18 to



Poids sans attache	1380 kg
Force de serrage à l'extrémité	60 to
Force de serrage aux couteaux	320 to
Longueur des couteaux	350 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	30 mm
Longueur de la mâchoire	710 mm
Largeur mâchoires fixes	275 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	150/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	---/350 bar
Adaptation possible s/machine	13-20 to

524-201-1

Pince universelle - 1920 kg - 500 mm - kit A 740 kg - p/18-25 to



524-207-1

Pince universelle - 2200 kg - 450 mm - p/15-23 to



Poids sans attache	2260 kg
Longueur sans attache	2200 mm
Force de serrage à l'extrémité	90 to
Force de serrage aux couteaux	350 to
Longueur des couteaux	440 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	35 mm
Ouverture de la mâchoire	450 mm
Longueur de la mâchoire	600/830 mm
Largeur mâchoires fixes	380/510 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	150/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation possible s/machine	14-25 to

524-207-2

Pince universelle - 2200 kg - 450 mm - p/15-23 to



Poids sans attache	2260 kg
Longueur sans attache	2200 mm
Force de serrage à l'extrémité	90 to
Force de serrage aux couteaux	350 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	35 mm
Ouverture de la mâchoire	450 mm
Longueur de la mâchoire	600/830 mm
Largeur mâchoires fixes	380/510 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	150/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation possible s/machine	15/23 to

524-301-1

Pince universelle - 2465 kg - 635 mm - kit A 1000 kg - p/25-35 to



524-307-2

Pince universelle - 2860 kg - 550 mm - p/25-40 to



524-307-1

Pince universelle - 2860 kg - 550 mm - p/25-40 to



524-401-1

Pince universelle - 3270 kg - 550 mm - kit A 1300 kg - p/35-45 to



188-8-0

Pince universelle - 3500 kg - 710 mm - p/ 25-40 to



Poids sans attache
Ouverture de la mâchoire
Débit d'huile L1 (min/max)
Pression de service L1 (min/max)
Adaptation possible s/machine

3500 kg
710 mm
150-250 lt/min
-/320 bar
25-40 to


524-451-1

Pince universelle - 3740 kg - 720 mm - kit A 1590 kg - p/45-60 to



524-457-1

Pince universelle - 3940 kg - 760 mm - J - p/38-58 to

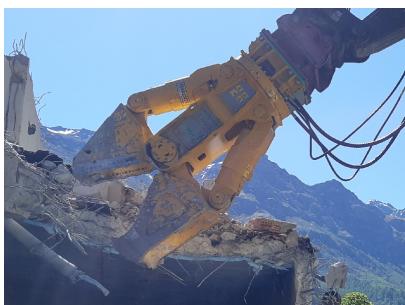

524-558-1

Pince universelle - 6'000 kg - 1275 mm - p/51-65 to



Poids sans attache	6'000 kg
Longueur sans attache	3200 mm
Force de serrage à l'extrémité	135 to
Force de serrage aux couteaux	740 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	70 mm
Ouverture de la mâchoire	1275 mm
Longueur de la mâchoire	1315 mm
Largeur mâchoires fixes	460 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	400/600 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar