

**111-4602-1**

**Platine pour remplacement du 2ème bras**



**111-4603-2**

**Powertilt - Ø30 - O--O 11,5 - |--| 12 à CR15 - 67 kg**



Type de perçage MTA

---

**111-4603-1**

**Powertilt - Ø30 - O--O 11,5 - |--| 12 à CR15 - 67 kg**



Type de perçage MTA

---

**111-4604-3**

**Tête inclinable - perçage EFH à EFH - 220 kg - pour 15/16to**



**Tête inclinable - perçage FH à HI - xxx kg - pour xx to**



Type de perçage MTA

FH à HI

**111-4604-2**

**Tête inclinable - perçage FHI à FHI - 315 kg - pour 20/22 to**



**111-4601-1**

**Tête pivotante - 140° - perçage EFH à EFH - 320 kg - 13-20 to**




Poids sans attache  
Pression de service L1 (min/max)

320 kg  
-- / 250 bar

**169-10-0**

**Tête pivotante - attache ASM 82**

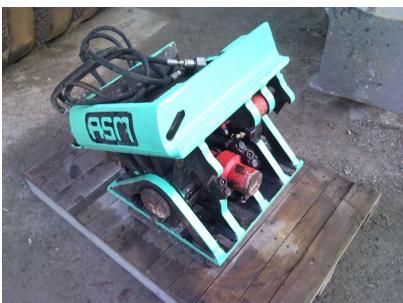

**111-4600-3**

**Tête rotative - 360° - perçage EFH - 320 kg - pour 8-20 to**



Poids sans attache

320 kg

**111-4600-4**

**Tête rotative - 360° - perçage EFH - 350 kg - pour 8-20 to**



Poids sans attache

350 kg

**111-4600-1**

**Tête rotative - 360° - perçage EFH à EFH - 440 kg - pour 13-20 to**



**111-4600-5**

**Tête rotative - 360° - perçage FHI - 490 kg - pour 20-40 to**



Poids sans attache

490 kg

**111-4600-2**

**Tête rotative - 360° - perçage H - 360 kg - pour xx to**



Poids sans attache

360 kg

Nombre conduites sur accessoires

4

Type de perçage MTA

H