
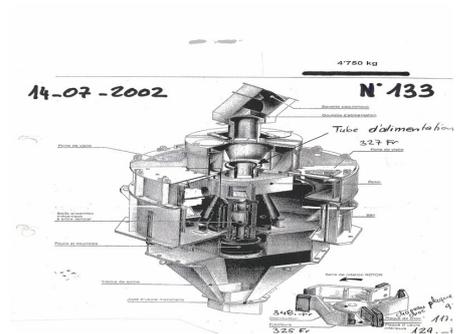


133-120-2

Steinbrecher - mobil - 4900 kg - für Bagger von 28 bis 45 To

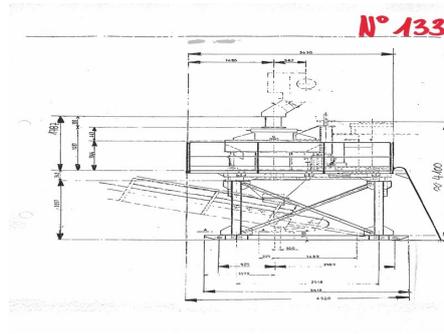

INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

GRUNDINFORMATIONEN

--- **Transport**

Gewicht ohne Aufhängung	4'900 kg
Transportlänge (über alles)	2'450 mm
Transportbreite (über alles)	1'650 mm
Höhe ohne Aufhängung	1'450 mm

--- **Besonderheiten**

Kübelinhalt	1.0 m3
Kübelöffnung (Breite x Höhe)	1200 x 450 mm
Backenöffnung min/max.	20 / 120 mm
Anzahl Kornabstufungen (Lage)	6
Produktion bei 20 mm	15 - 25 m3/h
Produktion bei 40 mm	18 - 30 m3/h
Produktion bei 60 mm	21 - 35 m3/h
Produktion bei 80 mm	24 - 40 m3/h
Produktion bei 100 mm	27 - 45 m3/h
Produktion bei 120 mm	30 - 50 m3/h

HYDRAULIKSYSTEM

--- **Druck/Menge (Zubehör)**

Litermenge Öl (min/max)	220 / 320 lt/min
Empfohlener Arbeitsdruck	230 bar
Druck Rücklauf max.	10 bar
Anzahl Leitungen auf Maschine	2

STANDARD-AUSRÜSTUNGEN

--- **Aufhängung**

Marke der Aufhängung	diverses
Typ der Aufhängung	avec perçage
Schnellwechsler	variable

--- **Bohrung MTA**

Optimale Anpassung auf Maschine	28 à 45 to
Drehmotor	non
Antriebsmotor	oui

--- **Zähne**

Mit Zähnen	non
------------	-----

BEDINGUNGEN

--- **Allgemeines MTA**