
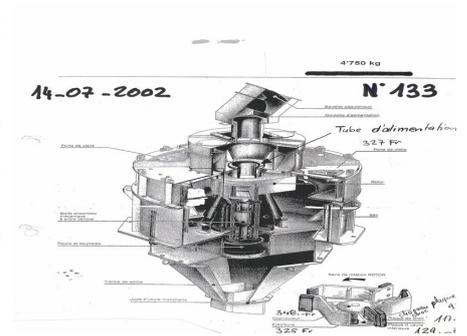


133-60-2

Steinbrecher - mobil - 1500 kg - für Bagger von 8 bis 13 To

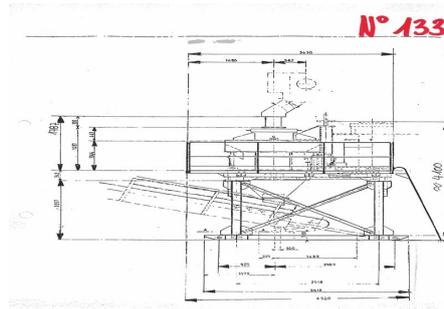

**INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN**

**GRUNDINFORMATIONEN**

**--- Transport**

Gewicht ohne Aufhängung	1'500 kg
Transportlänge (über alles)	1'800 mm
Transportbreite (über alles)	1'000 mm
Höhe ohne Aufhängung	1'200 mm

**--- Besonderheiten**

Kübelinhalt	0.50 m3
Kübelöffnung (Breite x Höhe)	600 x 450 mm
Backenöffnung min/max.	20 / 100 mm
Anzahl Kornasbstufungen (Lage)	6
Produktion bei 20 mm	5 - 9 m3/h
Produktion bei 40 mm	7 - 12 m3/h
Produktion bei 60 mm	9 - 14 m3/h
Produktion bei 80 mm	10 - 17 m3/h
Produktion bei 100 mm	12 - 20 m3/h

**HYDRAULIKSYSTEM**

**--- Druck/Menge (Zubehör)**

Litermenge Öl (min/max)	180 / 320 lt/min
Empfohlener Arbeitsdruck	230 bar
Druck Rücklauf max.	10 bar

**STANDARD-AUSRÜSTUNGEN**

**--- Aufhängung**

Marke der Aufhängung	diverses
Typ der Aufhängung	avec perçage
Schnellwechsler	variable

**--- Bohrung MTA**

Optimale Anpassung auf Maschine	8 à 13 to
Drehmotor	non
Antriebsmotor	oui

**--- Zähne**

Mit Zähnen	non
------------	-----

**BEDINGUNGEN**

**--- Allgemeines MTA**