
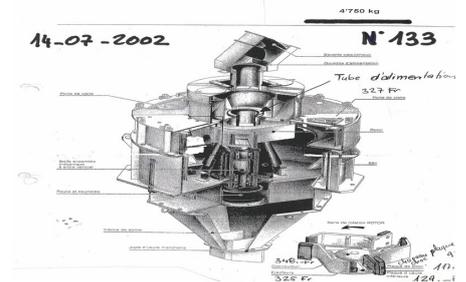


133-90-2

Steinbrecher - mobil - 3500 kg - für Bagger von 20 bis 28 To

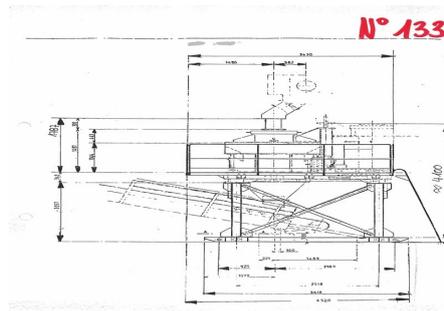

INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

GRUNDINFORMATIONEN

--- Transport

Gewicht ohne Aufhängung	3'500 kg
Transportlänge (über alles)	2'450 mm
Transportbreite (über alles)	1'350 mm
Höhe ohne Aufhängung	1'450 mm

--- Besonderheiten

Kübelinhalt	0.75 m3
Kübelöffnung (Breite x Höhe)	900 x 450 mm
Backenöffnung min/max.	20 / 120 mm
Anzahl Kornasbstufungen (Lage)	6
Produktion bei 20 mm	11 - 18 m3/h
Produktion bei 40 mm	13 - 22 m3/h
Produktion bei 60 mm	16 - 27 m3/h
Produktion bei 80 mm	19 - 31 m3/h
Produktion bei 100 mm	21 - 36 m3/h
Produktion bei 120 mm	24 - 40 m3/h

HYDRAULIKSYSTEM

--- Druck/Menge (Zubehör)

Litermenge Öl (min/max)	180 / 320 lt/min
Empfohlener Arbeitsdruck	230 bar
Druck Rücklauf max.	10 bar

STANDARD-AUSRÜSTUNGEN

--- Aufhängung

Marke der Aufhängung	diverses
Typ der Aufhängung	avec perçage
Schnellwechsler	variable
Auswechselbarer Aufhängung	oui

--- Bohrung MTA

Anpassung möglich auf Maschine	20-28 to
Optimale Anpassung auf Maschine	20 à 28 to
Drehmotor	non
Antriebsmotor	oui

--- Zähne

Mit Zähnen	oui
Anzahl Zähne	5
Zahnmarke	Esco
Zahnnummer Original	V29SDX

BEDINGUNGEN

--- Allgemeines MTA