133-120-2 Godet concasseur à mâchoires - 4'900 kg - p/rétro de 28 à 45 to

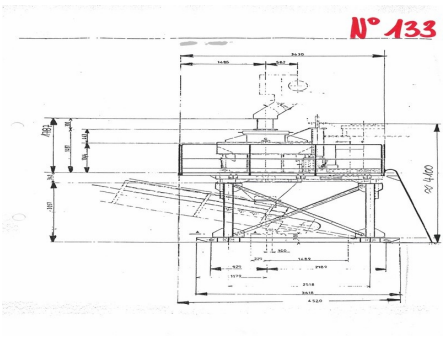

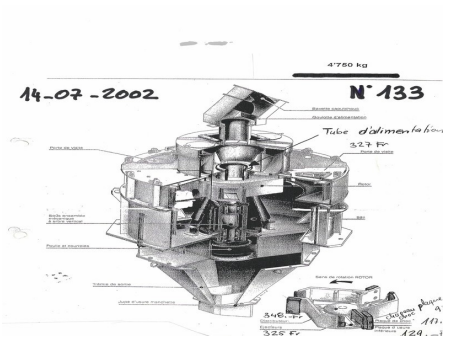

DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE	
--- Transport	
Poids sans attache	4'900 kg
Longueur transport (hors-tout)	2'450 mm
Largeur transport (hors-tout)	1'650 mm
Hauteur sans attache	1'450 mm
--- Spécificités	
Capacité godet	1.0 m3
Ouverture bouche (larg x haut)	1200 x 450 mm
Réglage mâchoire min/max	20 / 120 mm
Nombre de granulométrie (position)	6
Production à 20 mm	15 - 25 m3/h
Production à 40 mm	18 - 30 m3/h
Production à 60 mm	21 - 35 m3/h
Production à 80 mm	24 - 40 m3/h
Production à 100 mm	27 - 45 m3/h
Production à 120 mm	30 - 50 m3/h
SYSTEME HYDRAULIQUE	
--- Pressions/débits (accessoires)	
Débit d'huile L1 (min/max)	220 / 320 lt/min
Pression de service conseillée	230 bar
Pression retour max L1	10 bar
Nombre de conduites s/machine	2
EQUIPEMENTS STANDARDS	
--- Attache	
Marque de l'attache	diverses
Type de l'attache	avec perçage
Attache rapide	variable
--- Perçage MTA	
Adaptation optimale s/machine	28 à 45 to
Moteur de rotation	non
Moteur d'entaînement	oui
--- Dents	
Avec dents	non
CONDITIONS	
--- Généralités MTA	