


133-60-0

Godet concasseur à mâchoires - 1'500 kg - p/rétro de 8 à 13 to

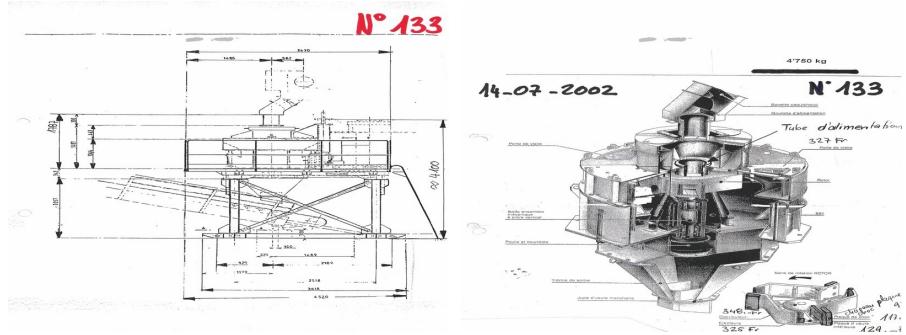

DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Poids sans attache	1'500 kg
Longueur transport (hors-tout)	1'780 mm
Largeur transport (hors-tout)	1'000 mm
Hauteur sans attache	1'170 mm

--- Spécificités

Capacité godet	0.45 m ³
Ouverture bouche (larg x haut)	600 x 450 mm
Réglage mâchoire min/max	20 / 100 mm
Nombre de granulométrie (position)	6
Production à 20 mm	5 - 9 m ³ /h
Production à 40 mm	7 - 12 m ³ /h
Production à 60 mm	9 - 14 m ³ /h
Production à 80 mm	10 - 17 m ³ /h
Production à 100 mm	12 - 20 m ³ /h

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)	
Débit d'huile L1 (min/max)	120 / 320 lt/min
Débit d'huile conseillé	120 à 140 lt/min
Pression de service conseillée	230 bar
Pression retour max L1	10 bar

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

Marque de l'attache	diverses
Type de l'attache	diverses
Attache rapide	variable

--- Percage MTA

Adaptation optimale s/machine	8 à 13 to
Moteur de rotation	non
Moteur d'entraînement	oui

--- Dents

Avec dents	non
------------	-----

CONDITIONS

--- Généralités MTA