


505-650-0

Fraise transversale - 1'000 kg - ER 650 - p/réto de 15-25 to

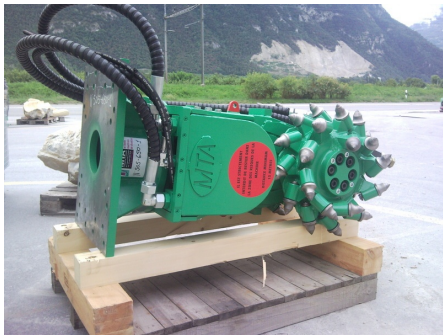

DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

Longueur transport (hors-tout)	1200 mm
Largeur transport (hors-tout)	800 mm
Hauteur transport (hors-tout)	575 mm

--- Spécificités

Diamètre du tambour	575 mm
Nombre de burins	48 pce
Modèle des burins "fournisseur"	17/64/60/25 Q
Débit d'huile recommandé	140-190 lt/min
Vitesse rotation (lt/min)	85 tr/min
Couple arbre de sortie (bar)	9400-14000 Nm
Capacité de coupe (bar)	32700-48700 N

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Débit d'huile L1 (min/max)	250 lt/min
Débit d'huile conseillé	140-190 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Pression de service conseillée	300 bar

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

--- Perçage MTA

Adaptation optimale s/machine	15-22 to
-------------------------------	----------

INFOS COMPLEMENTAIRES

CONDITIONS

--- Généralités MTA