


511-30-0

Fraise universelle - 200 kg (max selon accessoire) - ES 30 - p/réto de 5-10 to

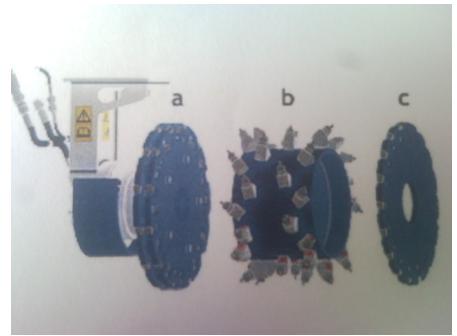

DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport

--- Spécificités

Diamètre du tambour	selon roue mm
Nombre de burins	selon roue pce
Modèle porte burins	selon roue
Modèle des burins "fournisseur"	selon roue
Modèle des burins "MTA"	selon roue
Débit d'huile recommandé	75-100 lt/min
Vitesse rotation (lt/min)	170 tr/min
Couple arbre de sortie (bar)	3100 Nm

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Débit d'huile L1 (min/max)	100 lt/min
Débit d'huile conseillé	80-100 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

--- Perçage MTA

INFOS COMPLEMENTAIRES

CONDITIONS

--- Généralités MTA