


511-45-0

Fraise universelle - 355 kg (max selon accessoire) - ES 45 - p/réto de 8-15 to

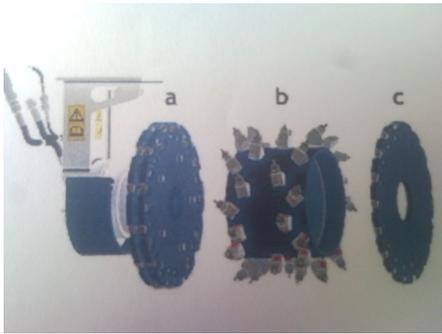

## DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

### INFORMATIONS DE BASE

#### --- Transport

#### --- Spécificités

Diamètre du tambour	selon roue mm
Nombre de burins	selon roue pce
Modèle porte burins	selon roue
Modèle des burins "fournisseur"	selon roue
Modèle des burins "MTA"	selon roue
Débit d'huile recommandé	110-130 lt/min
Vitesse rotation (tr/min)	140 tr/min
Couple arbre de sortie (bar)	5200 Nm

### SYSTEME HYDRAULIQUE

#### --- Pressions/débits (accessoires)

Débit d'huile L1 (min/max)	130 lt/min
Débit d'huile conseillé	110-130 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar

### EQUIPEMENTS STANDARDS

#### --- Attache

#### --- Perçage MTA

### INFOS COMPLEMENTAIRES

### CONDITIONS

#### --- Généralités MTA