

**524-121-0**

**Betonbrecher mit viel Eisen - 1035 kg - 390 mm - Kit 465 kg - für 8-15 To**



**524-127-0 (NE PAS LOUER)**

**Betonbrecher mit viel Eisen - 1070 kg - 517 mm - kit CH kg - p/8-17 to**



Gewicht ohne Aufhängung	1070 kg
Backenöffnung	517 mm
Backenlänge	450 mm
Backenbreite fest	404 mm
Litermenge Öl (min/max)	100/200 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Anpassung möglich auf Maschine	8-17 to

**524-152-0 (NE PAS LOUER)**

**Betonbrecher mit viel Eisen - 1380 kg - 640 mm - Kit 585 kg - für 12-18 To**



Gewicht ohne Aufhängung	??? kg
Länge ohne Aufhängung	1975 mm
End-Spannkraft	50 to
Messer-Spannkraft	270 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	35 mm
Backenöffnung	640 mm
Backenlänge	700 mm
Backenbreite fest	310 mm
Litermenge Öl (min/max)	180/250 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar

**524-158-0**

**Betonbrecher mit viel Eisen - 1380 kg - 700 mm - p/14-18 To**



Gewicht ohne Aufhängung	1380 kg
End-Spannkraft	60 to
Messer-Spannkraft	320 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	30 mm
Backenbreite fest	125/275 mm
Litermenge Öl (min/max)	150/250 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar

**524-157-0 (NE PAS LOUER)**

**Betonbrecher mit viel Eisen - 1577 kg - 577 mm - für 15-25 to**



Gewicht ohne Aufhängung	1577 kg
Backenöffnung	577 mm
Backenlänge	510 mm
Backenbreite fest	450 mm
Litermenge Öl (min/max)	130/250 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Anpassung möglich auf Maschine	15-25 to

**524-151-0 (NE PAS LOUER) Betonbrecher mit viel Eisen - 1405 kg - 610 mm - Kit 610 kg - für 12-18 To**

Gewicht ohne Aufhängung	??? kg
Länge ohne Aufhängung	1955 mm
End-Spannkraft	60 to
Messer-Spannkraft	245 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	40 mm
Backenöffnung	445 mm
Backenlänge	580 mm
Backenbreite fest	335 mm
Litermenge Öl (min/max)	180/250 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar

**524-202-0 (NE PAS LOUER) Betonbrecher mit viel Eisen - 1900 kg - 740 mm - Kit 720 kg - für 18-25 To**



Gewicht ohne Aufhängung	??? kg
Länge ohne Aufhängung	2220 mm
End-Spannkraft	65 to
Messer-Spannkraft	420 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	40 mm
Backenöffnung	740 mm
Backenlänge	720 mm
Backenbreite fest	320 mm
Litermenge Öl (min/max)	180/250 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar

**524-201-0 Betonbrecher mit viel Eisen - 1920 kg - 500 mm - Kit 740 kg - für 18-25 To**



Gewicht ohne Aufhängung	??? kg
Länge ohne Aufhängung	2130 mm
End-Spannkraft	80 to
Messer-Spannkraft	260 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	45 mm
Backenöffnung	500 mm
Backenlänge	615 mm
Backenbreite fest	395 mm
Litermenge Öl (min/max)	180/250 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar

**524-207-0 Betonbrecher mit viel Eisen - 2200 kg - 450 mm - für 15-23 To**



Gewicht ohne Aufhängung	2260 kg
Länge ohne Aufhängung	2200 mm
End-Spannkraft	90 to
Messer-Spannkraft	350 to
Messerlänge	440 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	35 mm
Backenöffnung	450 mm
Backenlänge	600/830 mm
Backenbreite fest	380/510 mm
Litermenge Öl (min/max)	150/250 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Anpassung möglich auf Maschine	14-25 to

524-301-0

Betonbrecher mit viel Eisen - 2465 kg - 635 mm - Kit 1000 kg - für 25-35 To



Länge ohne Aufhängung	??? mm
End-Spannkraft	100 to
Messer-Spannkraft	375 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	50 mm
Backenöffnung	635 mm
Backenlänge	750 mm
Backenbreite fest	415 mm
Litermenge Öl (min/max)	200/300 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar

524-302-0 (NE PAS LOUER)

Betonbrecher mit viel Eisen - 2555 kg - 810 mm - Kit 1090 kg - für 25-35 To



Gewicht ohne Aufhängung	??? kg
Länge ohne Aufhängung	2455 mm
End-Spannkraft	80 to
Messer-Spannkraft	510 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	45 mm
Backenöffnung	810 mm
Backenlänge	800 mm
Backenbreite fest	350 mm
Litermenge Öl (min/max)	200/300 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar

524-307-0


Betonbrecher mit viel Eisen - 2860 kg - 550 mm - p/25-40 To



Gewicht ohne Aufhängung	2800 kg
Länge ohne Aufhängung	2310 mm
End-Spannkraft	110 to
Messer-Spannkraft	450 to
Messerlänge	590 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	45 mm
Backenöffnung	550 mm
Backenlänge	xxx/800 mm
Backenbreite fest	385/530 mm
Litermenge Öl (min/max)	200/300 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Anpassung möglich auf Maschine	23-40 to

524-401-0 (NE PAS LOUER)

Betonbrecher mit viel Eisen - 3270 kg - 550 mm - Kit 1300 kg - für 35-45 To

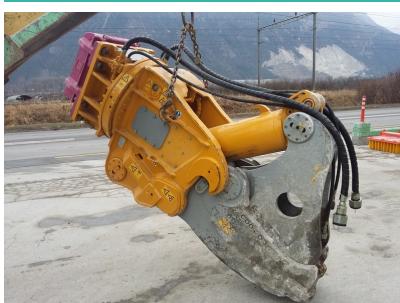

Gewicht ohne Aufhängung	??? kg
Länge ohne Aufhängung	2470 mm
End-Spannkraft	130 to
Messer-Spannkraft	720 to
Messerlänge	785 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	55 mm
Backenöffnung	550 mm
Backenlänge	785 mm
Backenbreite fest	475 mm
Litermenge Öl (min/max)	350/350 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar

<b>524-402-0 (NE PAS LOUER)</b>	<b>Betonbrecher mit viel Eisen - 3300 kg - 850 mm - Kit 1305 kg - für 35-45 To</b>
---------------------------------	--



Gewicht ohne Aufhängung	??? kg
Länge ohne Aufhängung	2525 mm
End-Spannkraft	100 to
Messer-Spannkraft	700 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	50 mm
Backenöffnung	850 mm
Backenlänge	815 mm
Backenbreite fest	410 mm
Litermenge Öl (min/max)	250/350 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar

<b>524-407-0 (NE PAS LOUER)</b>	<b>Betonbrecher mit viel Eisen - 3370 kg - 770 mm - für 35-45 To</b>
---------------------------------	--




Gewicht ohne Aufhängung	3370 kg
Backenöffnung	770 mm
Backenlänge	700 mm
Backenbreite fest	605 mm
Litermenge Öl (min/max)	220/330 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	380 bar
Anpassung möglich auf Maschine	30-50 to

<b>524-451-0</b>	<b>Betonbrecher mit viel Eisen - 3740 kg - 720 mm - Kit 1590 kg - für 45-60 To</b>
------------------	--



Gewicht ohne Aufhängung	??? kg
Länge ohne Aufhängung	2655 mm
End-Spannkraft	135 to
Messer-Spannkraft	740 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	60 mm
Backenöffnung	720 mm
Backenlänge	960 mm
Backenbreite fest	475 mm
Litermenge Öl (min/max)	300/400 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar


<b>524-452-0 (NE PAS LOUER)</b>	<b>Betonbrecher mit viel Eisen - 3930 kg - 910 mm - Kit 1780 kg - für 45-60 To</b>
---------------------------------	--

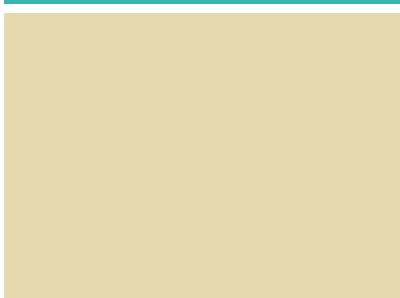

Gewicht ohne Aufhängung	??? kg
Länge ohne Aufhängung	2630 mm
End-Spannkraft	115 to
Messer-Spannkraft	740 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	55 mm
Backenöffnung	910 mm
Backenlänge	875 mm
Backenbreite fest	410 mm
Litermenge Öl (min/max)	300/400 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	310 bar

**524-457-0**

**Betonbrecher mit viel Eisen - 3960 kg - 760 mm - J - p/38-50 To**

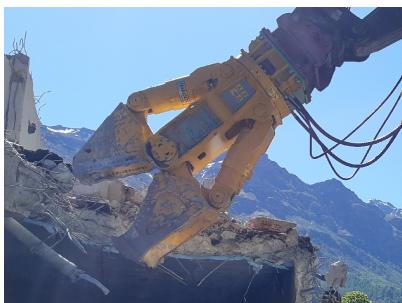

Gewicht ohne Aufhängung	3900 kg
Länge ohne Aufhängung	2710 mm
End-Spannkraft	140 to
Messer-Spannkraft	640 to
Messerlänge	740 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	55 mm
Backenöffnung	760 mm
Backenlänge	xxx/910 mm
Backenbreite fest	410/560 mm
Litermenge Öl (min/max)	300/400 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Anpassung möglich auf Maschine	36-60 to

**524-558-0**

**Betonbrecher mit viel Eisen - 6'000 kg - 1275 mm - p/55-65 To**



Gewicht ohne Aufhängung	6'000 kg
Länge ohne Aufhängung	2916/3157 mm
End-Spannkraft	155 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	70 mm
Backenöffnung	1275 mm
Backenbreite fest	166/458 mm
Litermenge Öl (min/max)	400/600 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	350 bar
Anpassung möglich auf Maschine	49-73 to

**524-651-0 (NE PAS LOUER)**


**Betonbrecher mit viel Eisen - 6150 kg - 781 mm - kit A 2730 kg - p/60-75 to**



Gewicht ohne Aufhängung	6190 kg
End-Spannkraft	150 to
Messer-Spannkraft	270 to
Messerlänge	875x2 mm
Schnittdurchmesser max (Metall)	65 mm
Backenöffnung	781 mm
Backenlänge	1025 mm
Backenbreite fest	565 mm
Litermenge Öl (min/max)	400/500 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	340 bar
Anpassung möglich auf Maschine	58-80 to

**524-652-0 (NE PAS LOUER)**

**Betonbrecher mit viel Eisen - 6320 kg - 990 mm - kit B 2900 kg - p/60-75 to**

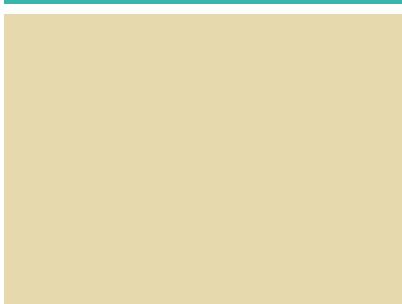

Gewicht ohne Aufhängung	??? kg
Länge ohne Aufhängung	3030 mm
End-Spannkraft	140 to
Messer-Spannkraft	900 to
Schnittdurchmesser max (Metall)	70 mm
Backenöffnung	990 mm
Backenlänge	1065 mm
Backenbreite fest	560 mm
Litermenge Öl (min/max)	400/500 lt/min
Arbeitsdruck (min/max)	340 bar