


511-45-0

Fraise universelle - 355 kg (max selon accessoire) - ES 45 - p/réto de 8-15 to

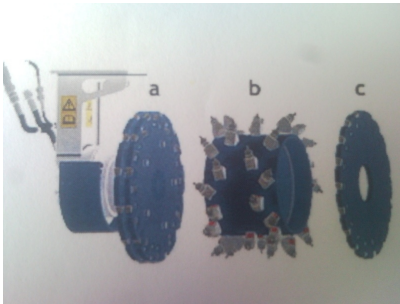


Diamètre du tambour
Nombre de burins
Vitesse rotation (lt/min)
Débit d'huile L1 (min/max)
Pression de service L1 (min/max)

selon roue mm
selon roue pce
140 tr/min
130 lt/min
350 bar

511-60-0

Fraise universelle - 500 kg (max selon accessoire) - ES 60 - p/réto de 13-22 to

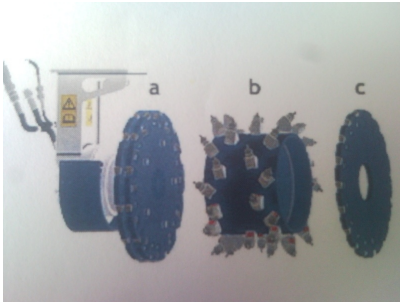

Diamètre du tambour
Nombre de burins
Vitesse rotation (lt/min)
Débit d'huile L1 (min/max)
Pression de service L1 (min/max)

selon roue mm
selon roue pce
150 tr/min
210 lt/min
350 bar