


38-6-0

Rétro - 23 to - métalliques - rotation normale - étroite 250 cm - FAP - ASM 100

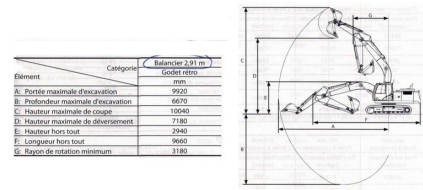

### DONNÉES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

Poids transport	23400 kg
Longueur transport (hors-tout)	9660 mm
Largeur transport (hors-tout)	2500 mm
Hauteur transport (hors-tout)	2950 mm
--- Spécificités	
Capacité du godet SAE (min/max)	470/1120 lt
Garde au sol	4500 mm
Pression au sol	55 kgf/cm <sup>2</sup>
Portée maximum au sol (axe machine)	9920 mm
Hauteur de vidage max.	7180 mm
Rotation normale/courte	normale
Rayon rotation avant	31880 mm
Capacité de levage min en rotation	2840 kg
Capacité de levage min en avant	3970 kg
Débit d'huile (min/max)	74/424 lt/min
Pression de service (min/max)	---/360 bar
--- Attache	
Marque de l'attache	ASM
Type de l'attache	ASM 100 - F1
Attache rapide	oui