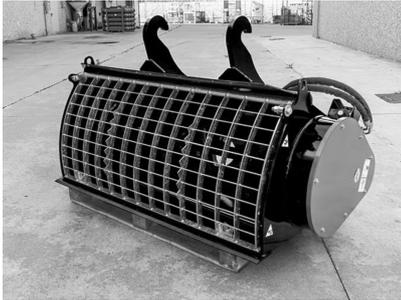
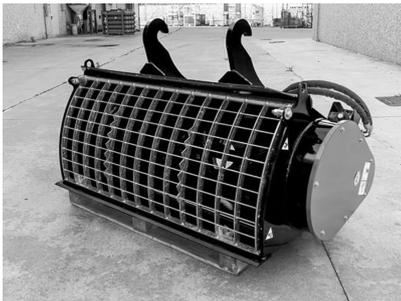


**168-25-0****Godet malaxeur - 250 lts - 950 kg - pelle 8-10 to**

grille granulométrie 95x50 mm	
Poids sans attache	350 kg
Nombre conduites sur accessoires	2
Position pince ou marteau	pince
Débit d'huile L1 (min/max)	40/75 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	180 bar
Type de perçage MTA	E-F-H

**168-40-0****Godet malaxeur - xxx kg - pelle 13-17 to**

Poids sans attache	600 kg
Nombre conduites sur accessoires	2
Position pince ou marteau	pince
Débit d'huile L1 (min/max)	85 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	190 bar
Type de perçage MTA	---
Adaptation possible s/machine	9-12 to
Force de levage nécessaire	1540 kg

**168-75-0****Godet malaxeur - 2750 kg - pelle 19-24 to**

grille granulométrie 100x65 mm	
Poids sans attache	950 kg
Nombre conduites sur accessoires	2
Position pince ou marteau	pince
Débit d'huile L1 (min/max)	120/240 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	200 bar