

## MTA > Location > Carrière de St-Léonard

Rte du Simplon 81 > CH-1958 St-Léonard > +41 (0)27 205 79 39 > [info@mtamta.ch](mailto:info@mtamta.ch)

**521-400-0**

**Pince broyeur - 750 kg\* - 650 mm - fixe - p/rétro 7-18 to - IFP 8 X**



Poids sans attache	550 kg
Force de serrage à l'extrémité	50 to
Force de serrage aux couteaux	160 to
Longueur des couteaux	100 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	40 mm
Ouverture de la mâchoire	650 mm
Largeur mâchoires fixes	345 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	80/200 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar

**520-400-0**

**Pince broyeur - 570 kg - 500 mm - rotatif - IRP 5 X - p/rétro 5-12 to**



**520-500-0**

**Pince broyeur - 860 kg - 560 mm - rotatif - IRP 500 - p/rétro 10-20 to**



Poids sans attache	860 kg
Longueur sans attache	1860 mm
Force de serrage à l'extrémité	35 to
Force de serrage aux couteaux	110 to
Longueur des couteaux	100 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	35 mm
Ouverture de la mâchoire	560 mm
Largeur mâchoires fixes	340 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	150/200 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	320 bar
Adaptation possible s/machine	10 - 20 to

**520-750-0**

**Pince broyeur - 1150 kg - 660 mm - rotatif - IRP 11 X - p/rétro 10-25 to**



Poids sans attache	1300 kg
Longueur sans attache	2160 mm
Force de serrage à l'extrémité	46 to
Force de serrage aux couteaux	150 to
Longueur des couteaux	180 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	35 mm
Ouverture de la mâchoire	620 mm
Largeur mâchoires fixes	390 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	150/200 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation possible s/machine	13-25 to

## MTA > Location > Carrière de St-Léonard

Rte du Simplon 81 > CH-1958 St-Léonard > +41 (0)27 205 79 39 > [info@mtamta.ch](mailto:info@mtamta.ch)

**521-750-0 (NE PAS LOUER)**

**Pince broyeur - 1300 kg\* - 810 mm - fixe - p/rétro 12-21 to - IFP 13 X**

Force de serrage à l'extrémité	65 to
Force de serrage aux couteaux	210 to
Longueur des couteaux	180 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	40 mm
Ouverture de la mâchoire	810 mm
Largeur mâchoires fixes	400 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	120/200 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar

**520-850-0**

**Pince broyeur - 1700 kg - 820 mm - rotatif - IRP 18 X - p/rétro 14-30 to**



Poids sans attache	1750 kg
Longueur sans attache	??? mm
Force de serrage à l'extrémité	65 to
Force de serrage aux couteaux	215 to
Longueur des couteaux	240 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	40 mm
Ouverture de la mâchoire	725 mm
Longueur de la mâchoire	??? mm
Largeur mâchoires fixes	420 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	180/220 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	420 bar
Adaptation possible s/machine	19-30 to

**521-850-0**

**Pince broyeur - 1800 kg\* - 900 mm - fixe - p/rétro 18-30 to - IFP 19 X**



Force de serrage à l'extrémité	80 to
Force de serrage aux couteaux	265 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	45 mm
Ouverture de la mâchoire	900 mm
Largeur mâchoires fixes	450 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	140/220 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar

**520-1000-0**

**Pince broyeur - 2300 kg - 900 mm - rotatif - IRP 23 X - p/rétro 18-36 to**



Poids sans attache	2400 kg
Force de serrage à l'extrémité	87 to
Force de serrage aux couteaux	240 to
Longueur des couteaux	240 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	45 mm
Ouverture de la mâchoire	810 mm
Largeur mâchoires fixes	460 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	180/250 lt/min

**521-1100-0**

**Pince broyeur - 2800 kg\* - 1000 mm - fixe - p/rétro 24-45 to - IFP 28 X**



Force de serrage à l'extrémité	105 to
Force de serrage aux couteaux	355 to
Longueur des couteaux	240 mm
Ouverture de la mâchoire	1000 mm
Largeur mâchoires fixes	520 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	150/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar


**520-1100-0**

**Pince broyeur - 2950 kg - 960 mm - rotatif - IRP 29 X - p/rétro 25-45 to**



**521-1250-0 (NE PAS LOUER)**

**Pince broyeur - 3450 kg\* - 1190 mm - fixe - p/rétro 30-55 to - IFP 35 X**

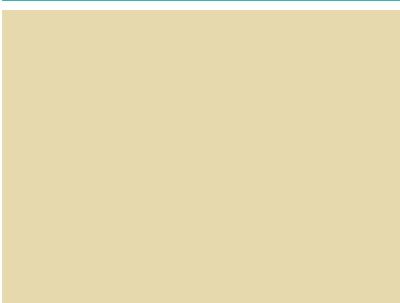

Force de serrage à l'extrémité	120 to
Force de serrage aux couteaux	380 to
Longueur des couteaux	240 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	50 mm
Ouverture de la mâchoire	1190 mm
Largeur mâchoires fixes	560 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	180/260 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar

**520-1250-0**


**Pince broyeur - 3600 kg - 1050 mm - rotatif - IRP 36 X - p/rétro 30-55 to**



Poids sans attache	3400 kg
Force de serrage à l'extrémité	100 to
Force de serrage aux couteaux	270 to
Longueur des couteaux	240 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	45 mm
Ouverture de la mâchoire	910 mm
Largeur mâchoires fixes	510 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	180/260 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	350 bar
Adaptation possible s/machine	30-57 to

**521-1500-0 (NE PAS LOUER)**

**Pince broyeur - 4400 kg\* - 1290 mm - fixe - p/rétro 36-65 to - IFP 45 X**

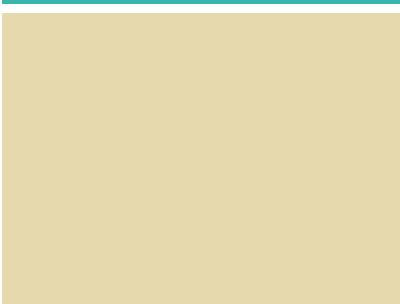

Force de serrage à l'extrémité	135 to
Force de serrage aux couteaux	410 to
Longueur des couteaux	360 mm
Diamètre maximum de coupe (métal)	50 mm
Ouverture de la mâchoire	1290 mm
Largeur mâchoires fixes	610 mm
Débit d'huile L1 (min/max)	180/300 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	400 bar

**520-1500-0 (NE PAS LOUER) Pince broyeur - 4500 kg - 1150 mm - rotatif - IRP 45 X - p/rétro 38-65 to**

