


524-201-0

Pince universelle - 1920 kg - 500 mm - kit A 740 kg - p/18-25 to

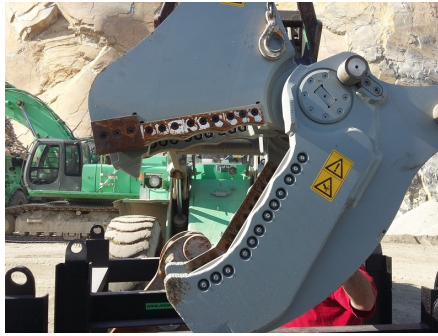

DONNEES TECHNIQUES INDIVIDUELLES

INFORMATIONS DE BASE

--- Transport	
Classe de transport	E
Longueur sans attache	2130 mm
--- Spécificités	
Ouverture à l'extrémité	500 mm
Force de serrage à l'extrémité	80 to
Force de serrage aux couteaux	260 to
Diamètre maximum de coupe (métal)	45 mm
Ouverture de la mâchoire	500 mm
Longueur de la mâchoire	615 mm
Largeur mâchoires fixes	395 mm

SYSTEME HYDRAULIQUE

--- Pressions/débits (accessoires)

Débit d'huile L1 (min/max)	180/250 lt/min
Pression de service L1 (min/max)	310 bar
Débit d'huile L2 (min/max)	10 lt/min
Pression de service L2 (min/max)	140 bar

EQUIPEMENTS STANDARDS

--- Attache

--- Perçage MTA

--- Adaptation